

KombiSIGN 50 / LED Bulb

**Lámpara LED 24VAC/DC RD****Nº de artículo:** 956.100.75**DATOS MECÁNICOS**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Altura              | 41 mm       |
| Diámetro            | 29 mm       |
| Materiales          | PA-GF<br>PC |
| Color de la carcasa | Negro       |
| Peso con embalaje   | 13 g        |
| Peso del producto   | 9 g         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tensión de servicio           | 24V     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC   |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10% |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC  |
| Corriente nominal             | 45 mA   |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA  |

**DATOS ÓPTICOS**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Fuente de luz                | LED          |
| Color de la luz              | Rojo         |
| Imagen de señal óptica       | Permanente   |
| Vida útil óptica             | máx. 50000 h |
| Portalámparas/zócalo de lamp | BA15d        |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| WEEE                         | Sí |
| Conforme a directriz ATEX    | No |
| Conforme a CCC               | No |
| Conforme a FCC               | No |
| Conforme a IC                | No |
| Certificado EAC presente     | No |
| Conforme a AS-I              | No |
| Aprobación de la OACI        | No |
| Conforme a DNV               | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 50 / LED Bulb

## Lámpara LED 24VAC/DC RD

### DIBUJO

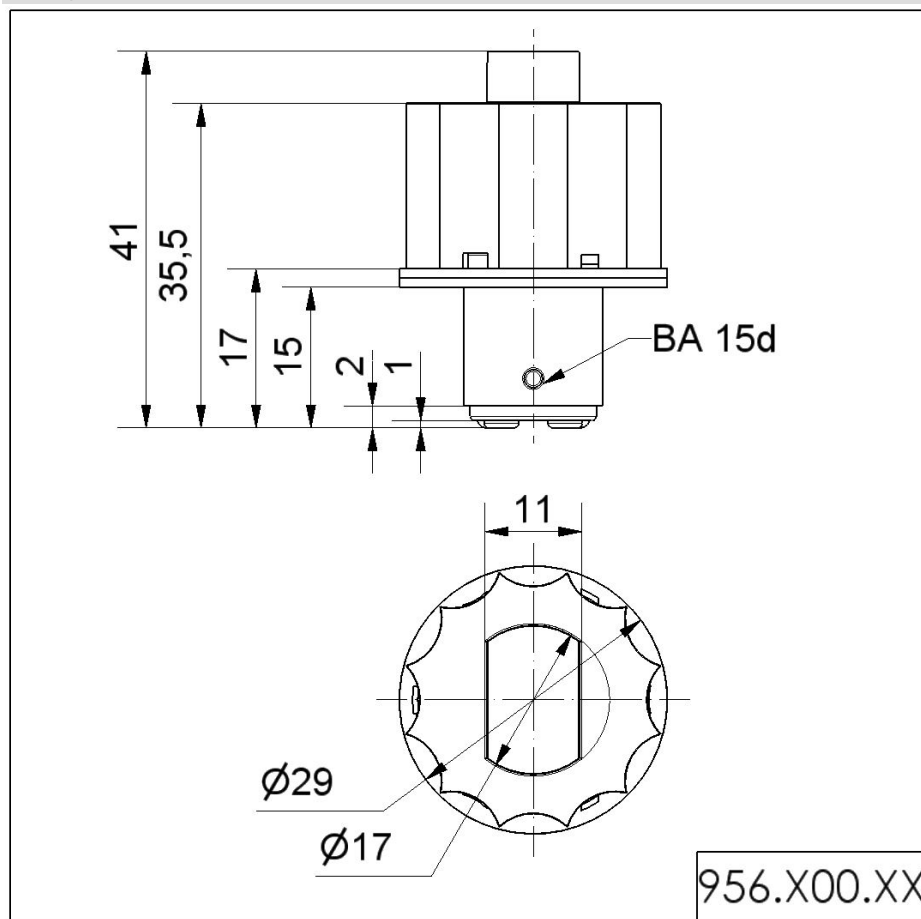

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.