

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Elemento zumbador cont/pulso 24VAC/DC BK



Nº de artículo:	844.118.55	- 1	وال الله	UK
Serie:	KombiSIGN 70		c QL) us	CA

DATOS MECÁNICOS		
Altura	72 mm	
Diámetro	70 mm	
Materiales	PC	
Color de la carcasa	Negro	
Clase de protección	IP54	
Temperatura ambiental mínima	-20°C	
Temperatura ambiental máxima	+50°C	
Peso con embalaje	99 g	
Peso del producto	85 g	

DATOS ELÉCTRICOS			
Tensión de servicio	24V		
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC		
Tensión de funcionamiento fre	50Hz		
Tolerancia de tensión	+/- 10%		
Tensión de servicio nominal	24 VDC		
Corriente nominal	25 mA		
Corriente de entrada nominal	100 mA		
Grado de protección	Clase de protección 2		
Grado de polución	3		

DATOS ACUSTICOS				
Vol. (máx.) 1 m distancia	85,0 dB (A)			
Imagen de señal acústica	Tono de pulso Tono permanente			
Frecuencia tonal	3500 Hz			
Vida útil acústica	mín. 5000 h			

DATOS DE APROBACIÓN		
Conforme a CE	Sí	
Conforme a directriz RoHS	Sí	
WEEE	Sí	
Conforme a directriz ATEX	No	
Conforme a CCC	No	
Conforme a UL	cULus	
UL Type Rating	Type 12	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificado EAC presente	Sí	


Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Elemento zumbador cont/pulso 24VAC/DC BK

Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

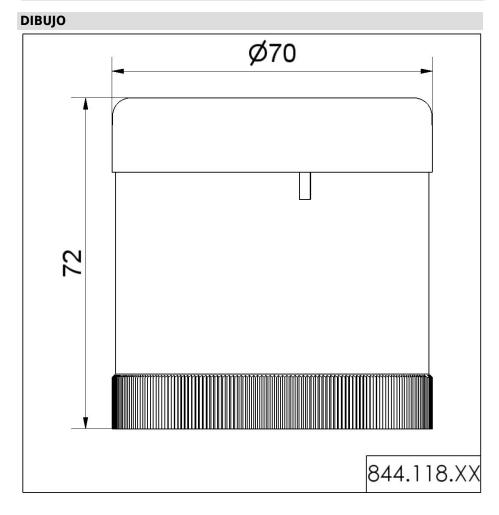

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.