KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Elemento sirena alternante 24VDC BK

Codice articolo:	**844.123.55**
Serie:	**KombiSIGN 70**

DATI MECCANICI	
Altezza	79 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore cassa	Nero
Catgoria di protezione	IP40
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	134 g
Peso del prodotto	112 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	100 mA
Corrente di spunto nominale	<10A
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2

DATI ACUSIBILI	
Vol. (max) 1m di distanza	105,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono alternato
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Elemento sirena alternante 24VDC BK

Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

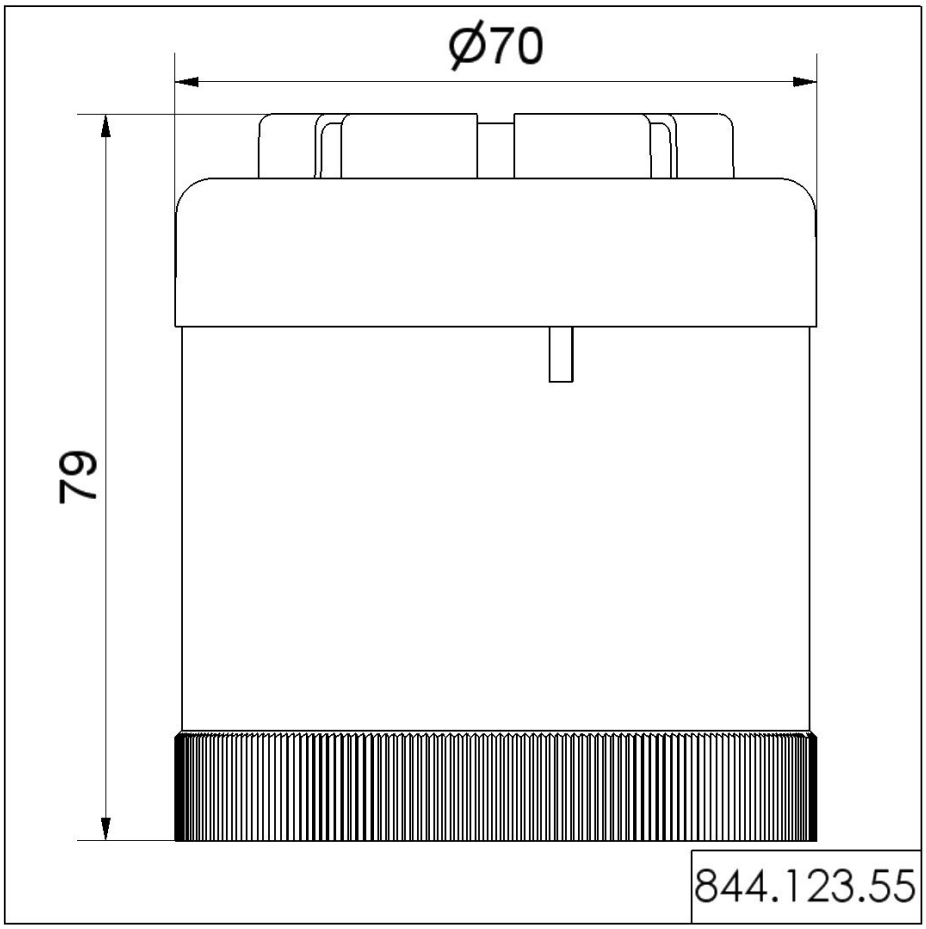

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.