

Lampade per semafori / Permanent-/ Traffic Light 890

## Fanale a luce permanente BWM 12-230VAC/D



Codice articolo: 890.500.00



### DATI MECCANICI

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza                     | 154 mm                                   |
| Altezza                       | 168 mm                                   |
| Diametro                      | 150 mm                                   |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                             |
| Colore calotta                | Blu                                      |
| Colore cassa                  | Grigio                                   |
| Categoria di protezione       | IP65                                     |
| Collegamento                  | Morsetto LSA                             |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG             |
| Punto di inserimento dei cavi | Pressacavi                               |
| Cablaggio minimo              | d = 6 mm                                 |
| Cablaggio massimo             | d = 12 mm                                |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE)           |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete<br>Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                                    |
| Temperatura operativa massima | +50°C                                    |
| Peso con imballaggio          | 531 g                                    |
| Peso del prodotto             | 451 g                                    |

### DATI ELETTRICI

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio         | 12-230V                  |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC                    |
| Classe di protezione         | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento        | 3                        |
| Categoria di sovratensione   | II                       |
| Tensione di isolamento       | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |
| Potenza illuminante          | max. 25W                 |

### DATI OTTICI

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Colore della luce | Blu                        |
| Durata ottica     | in base al tipo di lampada |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC               | Sì |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Lampade per semafori / Permanent-/ Traffic Light 890

## Fanale a luce permanente BWM 12-230VAC/D

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a UL                  | No                   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

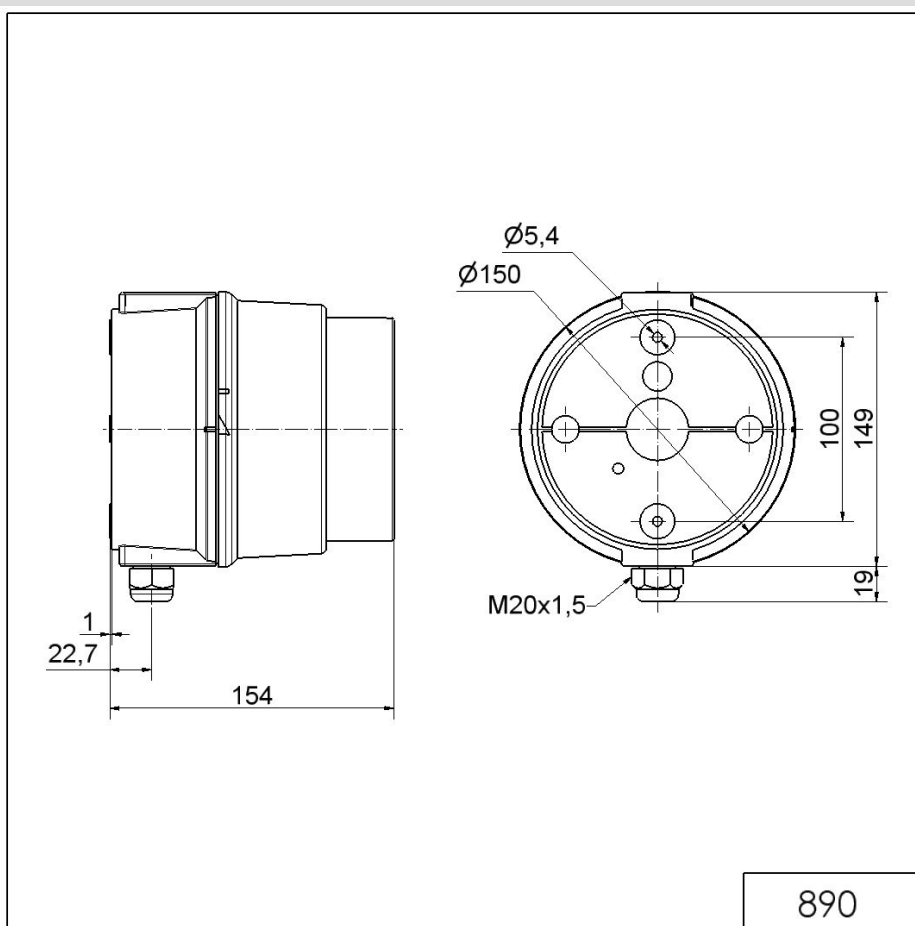

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.