

Midi free-standing Beacons / Permanent Light 895

## Permanente lamp BWM 12-230VAC/DC GN



Art.-nr.: 895.200.00



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 148 mm                      |
| Diameter                     | 149 mm                      |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Groen                       |
| Behuizingkleur               | Grijs                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Snijklem                    |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding      |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 6 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 12 mm                   |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage<br>Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 492 g                       |
| Gewicht van het product in g | 390 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning       | 12-230V                  |
| Bedrijfsspanningstype  | AC/DC                    |
| Beschermingsklasse     | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad       | 3                        |
| Overspanningscategorie | II                       |
| Isolatiespanning       | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Lichtkleur         | Groen           |
| Levensduur optisch | Lampafhankelijk |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conform met CE             | Ja  |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja  |
| WEEE                       | Ja  |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC            | Nee |
| Conform met UL             | Nee |
| Conform met FCC            | Nee |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Permanent Light 895

## Permanente lamp BWM 12-230VAC/DC GN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

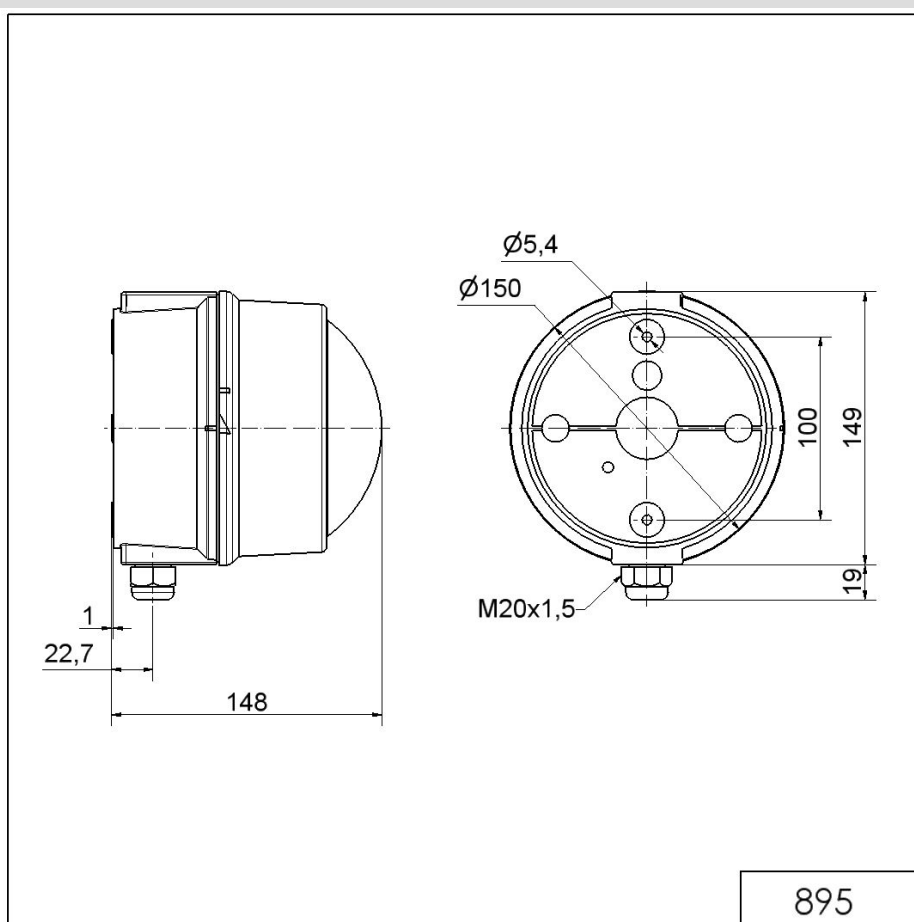

**!** Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.