

## Mini installation beacon / Installation Flashing Light 208

### Blitslicht EM 230VAC RD



Art.-nr.: 208.100.68



#### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Hoogte                       | 103 mm         |
| Diameter                     | 58 mm          |
| Materialen                   | PA-GF<br>PC    |
| Kapkleur                     | Rood           |
| Behuizingkleur               | Zwart          |
| Beschermingstype             | IP65           |
| Aansluiting                  | Platte stekker |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage  |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C          |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C          |
| Gewicht met verpakking in g  | 93 g           |
| Gewicht van het product in g | 68 g           |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                              |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                                |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                              |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                           |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                           |
| Nominale operationele stroom | 30 mA                             |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                            |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2              |
| Vervuilinggraad              | 3<br>In het aansluitingsgebied: 2 |
| Overspanningscategorie       | II                                |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V          |

#### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lichtbron            | Xenon                  |
| Lichtkleur           | Rood                   |
| Optisch signaalbeeld | Flits                  |
| Flitsfrequentie      | 0.75 Hz                |
| Flitsvermogen        | 1 J                    |
| Levensduur optisch   | min. 4 miljoen flitsen |

#### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Conform met CE             | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE                       | Ja |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Mini installation beacon / Installation Flashing Light 208

### Blitslicht EM 230VAC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Ja                   |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

#### TEKENING

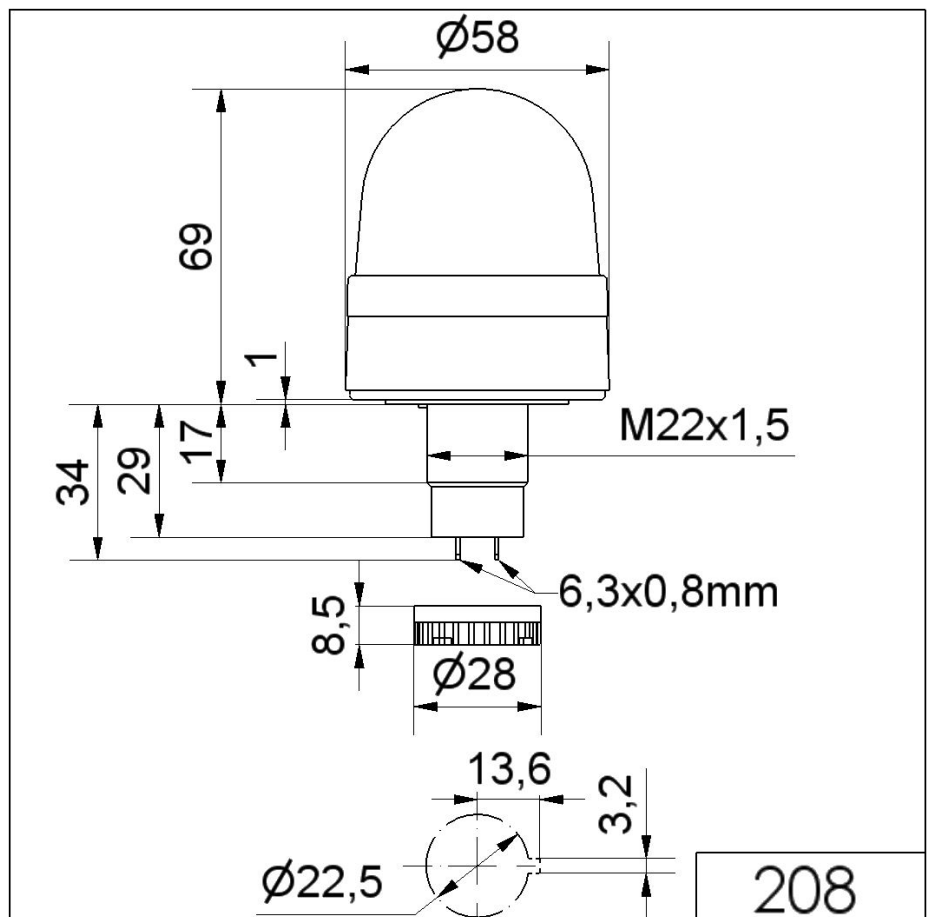

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.