

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

## Module d'interface AS BK



|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 646.830.55   |
| Série:           | KombiSIGN 71 |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 66 mm |
| Diamètre                      | 70 mm |
| Matériaux                     | PC    |
| Couleur de la calotte         | Noir  |
| Couleur du boîtier            | Noir  |
| Indice de protection          | IP65  |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage          | 96 g  |
| Poids du produit              | 77 g  |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 18,5 - 31,6V (ASI)     |
| Courant nominal de service     | 235 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |
| Exigences externes de l'UPE    | PELV                   |
| AS-i Slave Type                | Standard               |
| AS-i Profile                   | S-8.F                  |
| connectivité                   | AS-Interface           |

### DONNÉES OPTIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Durée de vie optique | max. 50 000 h |
|----------------------|---------------|

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Oui                   |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

## Module d'interface AS BK

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV        | Non |
| Conformité RoHS CN    | Non |
| Conformité à VdS      | Non |





Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

## Module d'interface AS BK

### DESSIN

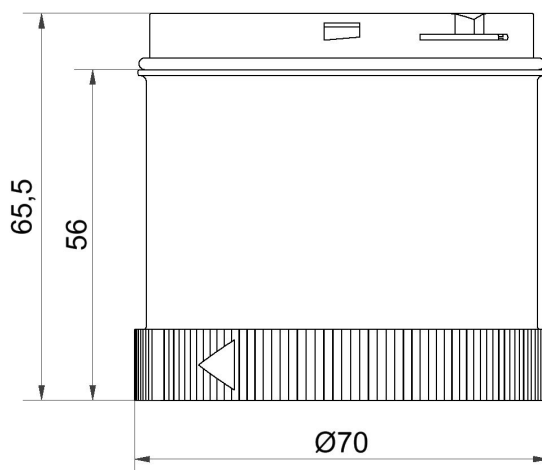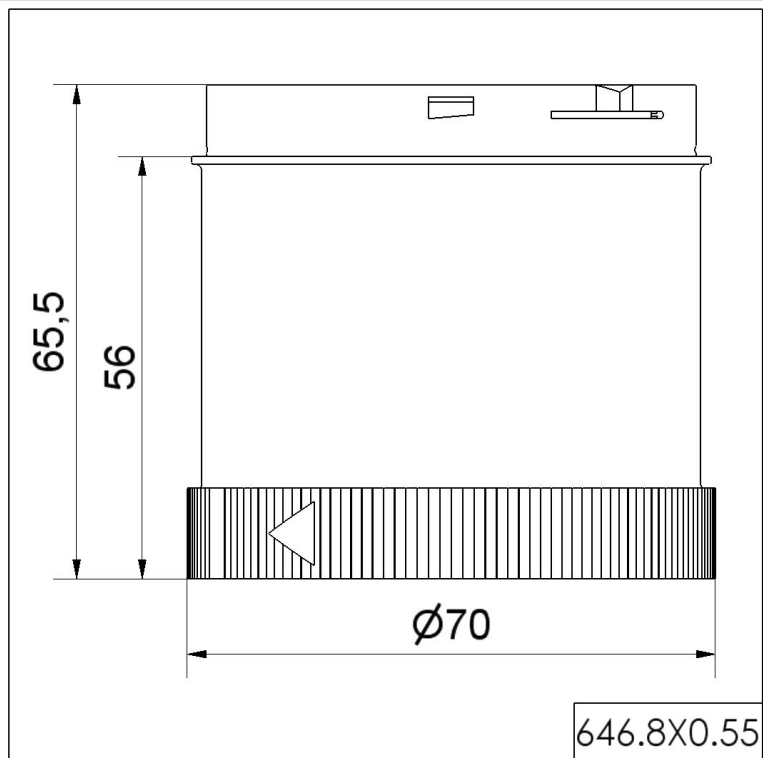


Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

## Module d'interface AS BK

### AFFECTATION DES BROCHES

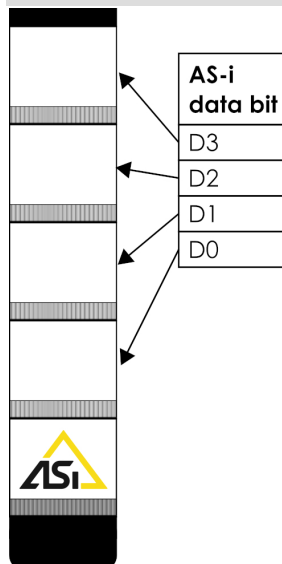

|                  | Supply internal (BUS) | Supply external (AUX) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voltage          | 18,5-31,6 V PELV      | 20-30 V DC PELV       |
| Output current   | Σ 200 mA              | 300 mA per tier       |
| Supply (BUS/AUX) | switchable            |                       |
| Master profile   | min. M1               |                       |

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.