Ficha técnica

Mini Luces empotrables / MC35

MC35 IO-Link

Nº de artículo:	**241.510.00**
Serie:	**MC35**

DATOS MECÁNICOS	
Altura	64 mm
Diámetro	35 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Translucido
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65 IP69K
Conexión	Enchufe M12 de 4 polos
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	59 g
Peso del producto	33 g
IK-Code (IEC 62262)	IK06

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	18-30V
Tensión de funcionamiento tipo	DC
Tolerancia de tensión	+/- 0%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	35 mA
Corriente de entrada nominal	350 mA
Grado de protección	Clase de protección 3
Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2
Categoría de sobretensión	I
Tensión de aislamiento	Ui = 50V / Uimp = 330V
conectividad	IO-Link

DATOS ÓPTICOS	
Fuente de luz	LED
Color de la luz	MC >1.000.000 colores
Imagen de señal óptica	multifunción
Frecuencia del flash	Configurable
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini Luces empotrables / MC35

MC35 IO-Link

Conforme a directriz RED	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a ISED	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	25 años
Conforme con VdS	No
MTTFd-valor [años]	502

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini Luces empotrables / MC35

MC35 IO-Link

DIBUJO

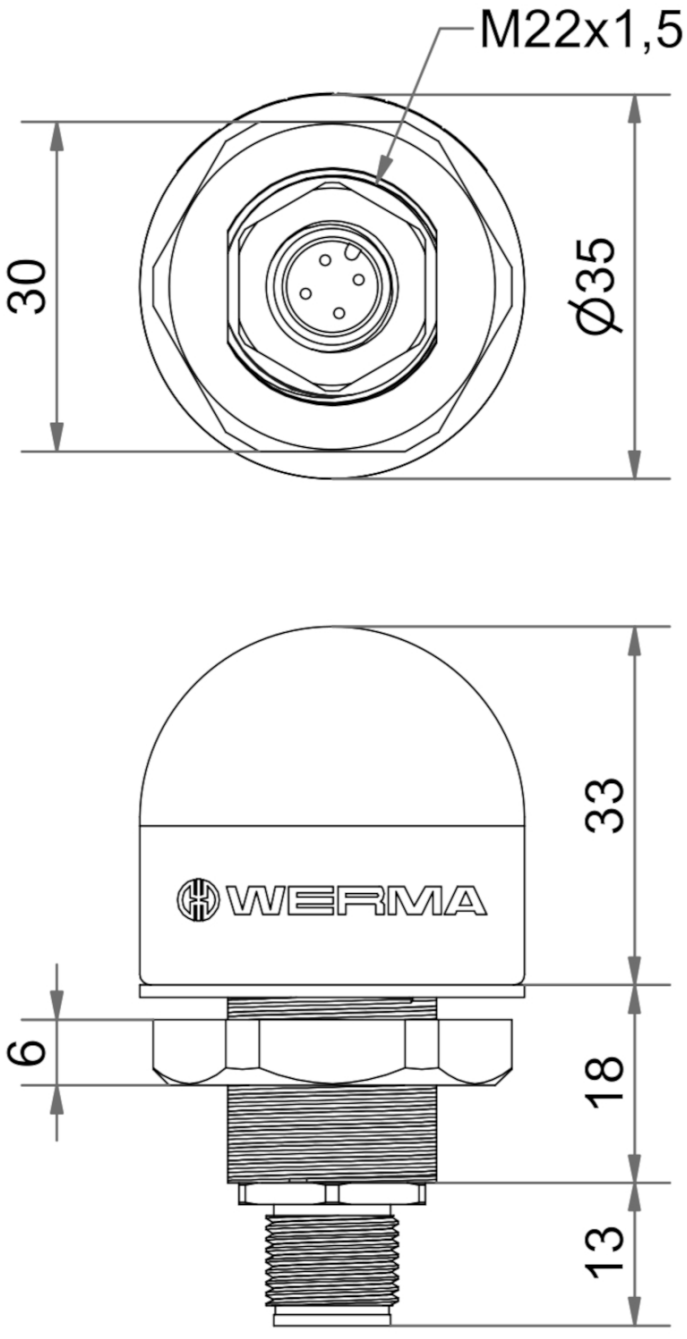

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.