

KombiSIGN 71 / LED Flashing Element 644

**EI. LED a doppia interm. 24VDC BU**

<b>Codice articolo:</b>	<b>644.520.55</b>
<b>Serie:</b>	<b>KombiSIGN 71</b>

**DATI MECCANICI**

Altezza	66 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Blu
Categoria di protezione	IP65
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	86 g
Peso del prodotto	71 g

**DATI ELETTRICI**

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	30 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

**DATI OTTICI**

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Blu
Immagine ottica del segnale	Lampo
Frequenza lampeggiatore	1 Hz
Durata ottica	max. 50.000 h

**DATI DI APPROVAZIONE**

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / LED Flashing Element 644

## El. LED a doppia interm. 24VDC BU

Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

### DISEGNO

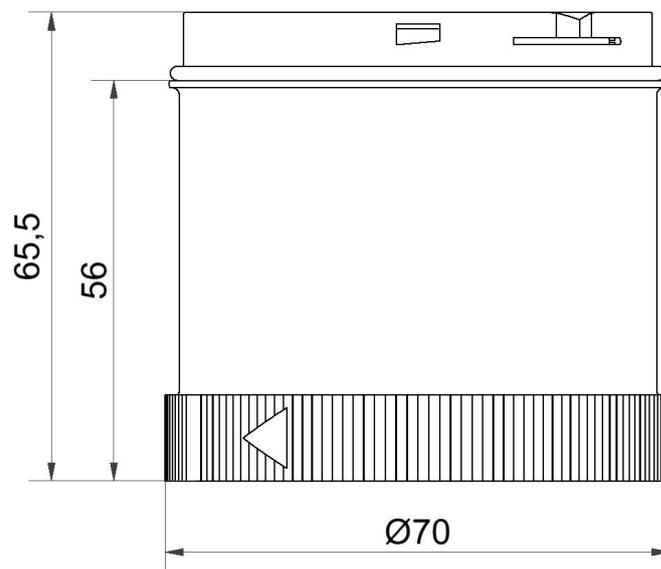

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.