

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Elemento vocale 24VDC BK



Codice articolo:	844.840.55
Serie:	KombiSIGN 70



DATI MECCANICI

Altezza	110 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP54
Scarico trazione	Non presente
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	313 g
Peso del prodotto	262 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	400 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

DATI OTTICI

Durata ottica	min. 5.000 h
---------------	--------------

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	88,0 dB (A)
Volume regolabile	Poti
Gamma di regolazione volume	10-100%
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

Elemento vocale 24VDC BK

Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

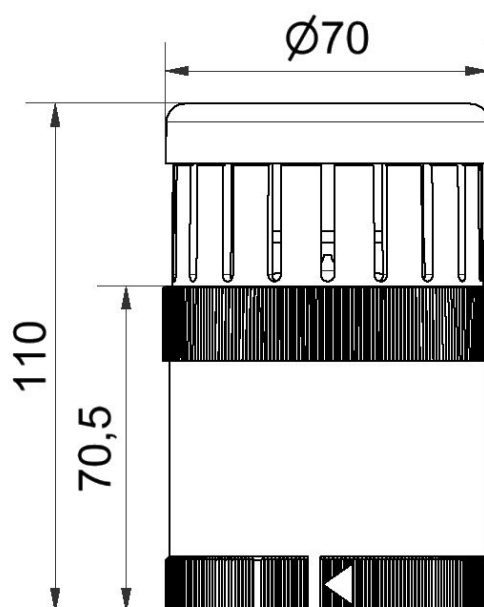

844.840.55



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.