

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37  
**K37cl sr connector EM pulsante 12VAC/DC**



Nº de artículo:	699.420.74
Serie:	Kompakt 37

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	141 mm
Diámetro	38 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Transparente
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Enchufe M12 de 5 polos
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1 mm
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Longitud del cable	150 mm
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	63 g
Peso del producto	63 g

**DATOS ELÉCTRICOS**

Tensión de servicio	12V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	12 VDC
Corriente nominal	195 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
	En la zona de conexión: 2

**DATOS ÓPTICOS**

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Rojo Verde
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

**DATOS ACUSTICOS**

Vol. (máx.) 1 m distancia	80,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono de pulso



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37 K37cl sr connector EM pulsante 12VAC/DC


Frecuencia tonal	2900 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

**!** Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37  
**K37cl sr connector EM pulsante 12VAC/DC**

DIBUJO

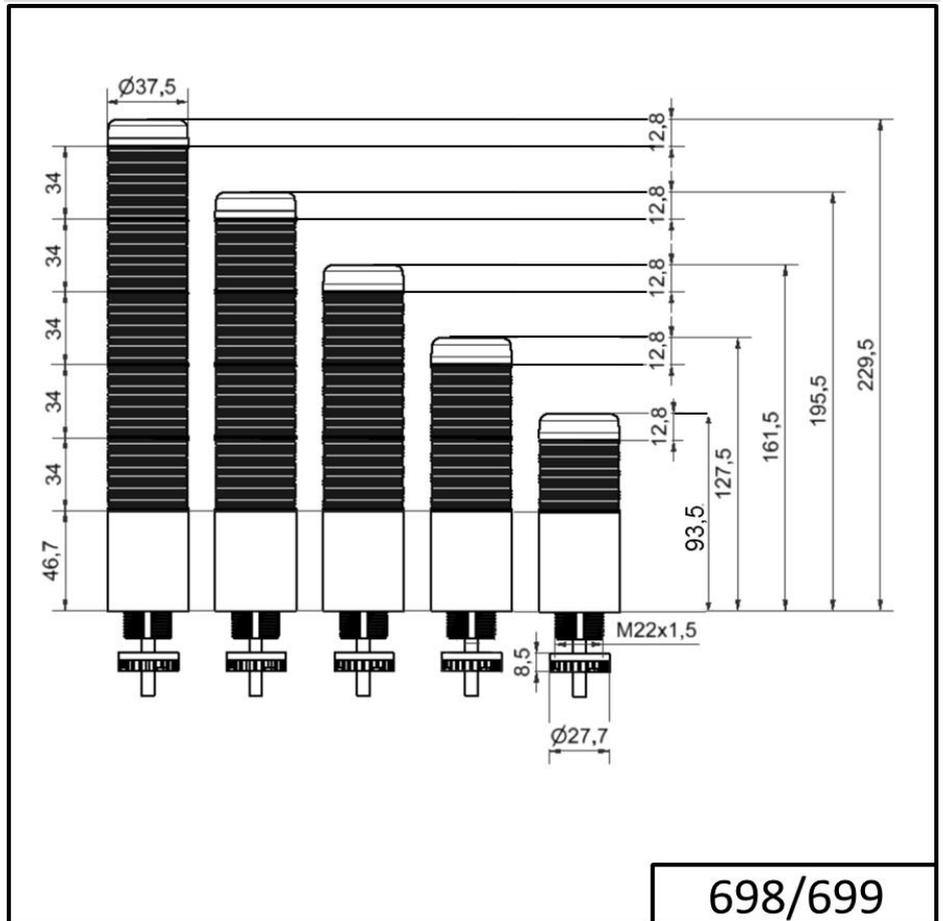

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.