

Mini Bocinas, sirenas y zumbadores / EvoSIGNAL

## Mini Sounder 12VAC/DC GY



Nº de artículo:	160.700.74
Serie:	EvoSIGNAL



### DATOS MECÁNICOS

Altura	85 mm
Diámetro	62 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP66
Conexión	Terminal de encaje
Sec. transversal mín. d trenza	0,25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG
Tipo de sujeción	Se requiere adaptador
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	100 g
Peso del producto	78 g

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	12V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	12 VDC
Corriente nominal	30 mA
Corriente de entrada nominal	800 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	III

### DATOS ACUSTICOS

Vol. (máx.) 1 m distancia	95,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono de pulso Tono permanente
Número de tonos	2 tonos
Frecuencia tonal	4000 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

### DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini Bocinas, sirenas y zumbadores / EvoSIGNAL

## Mini Sounder 12VAC/DC GY


Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valor [años]	1925



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Mini Bocinas, sirenas y zumbadores / EvoSIGNAL Mini Sounder 12VAC/DC GY

### DIBUJO

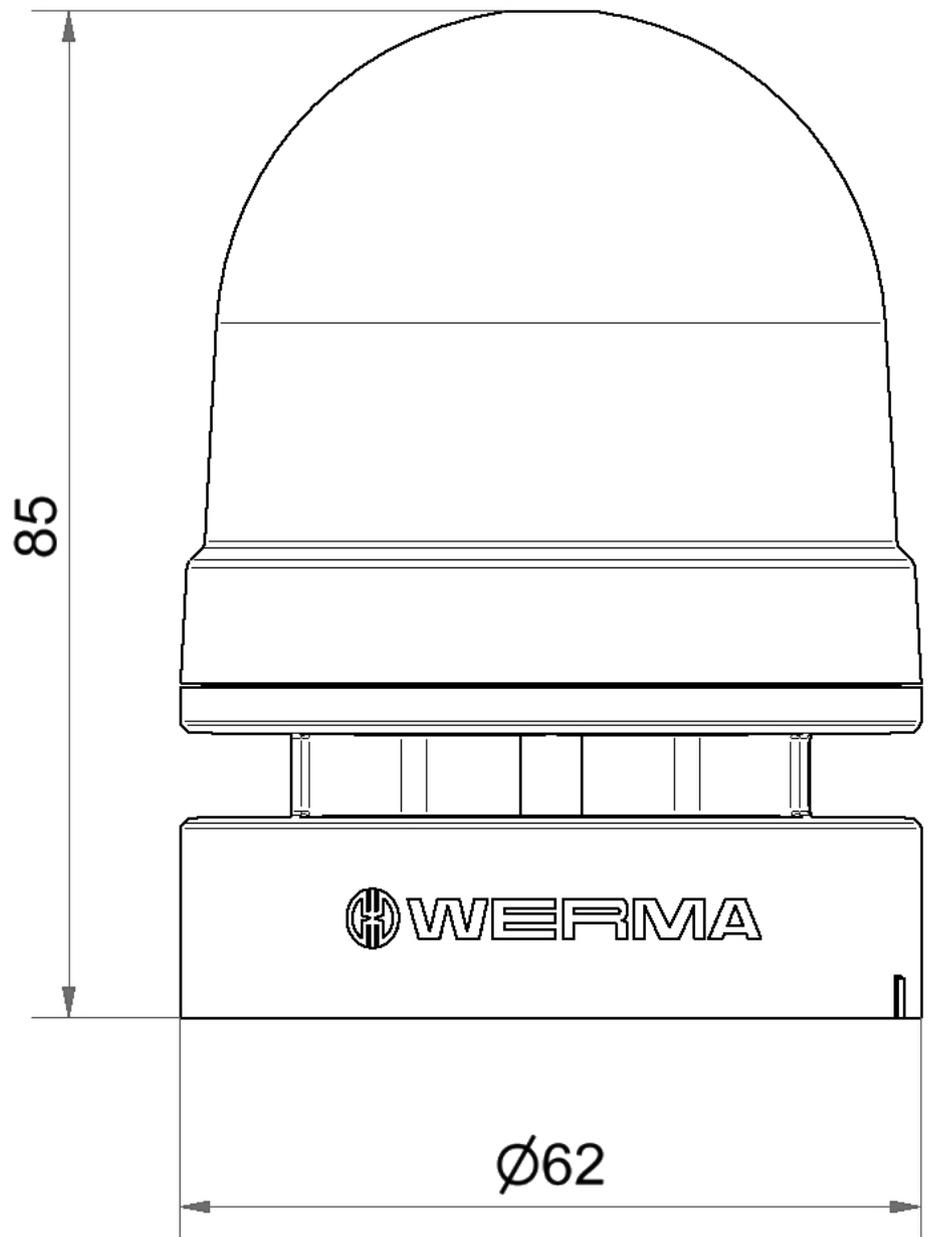

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.