

Design meer-tonen sirenes / Multi-t.sounder 144

## Multi-tone sirene BWM 32 tonen 115VAC BK



Art.-nr.: 144.000.67



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lengte                       | 113 mm                      |
| Breedte                      | 109 mm                      |
| Hoogte                       | 150 mm                      |
| Materialen                   | PC/ABS                      |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Veerkrachtklem              |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Membraanaansluiting         |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 1 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 13 mm                   |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage<br>Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 520 g                       |
| Gewicht van het product in g | 450 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 115V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 60Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 115 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 55 mA                    |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                   |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad             | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### ACUSTICAL DATA

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 114,0 dB (A)  |
| Akoestisch signaalbeeld    | Meerdere toon |
| Aantal tonen               | 32 tonen      |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h  |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                |    |
|----------------|----|
| Conform met CE | Ja |
|----------------|----|




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Design meer-tonen sirenes / Multi-t.sounder 144

## Multi-tone sirene BWM 32 tonen 115VAC BK

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

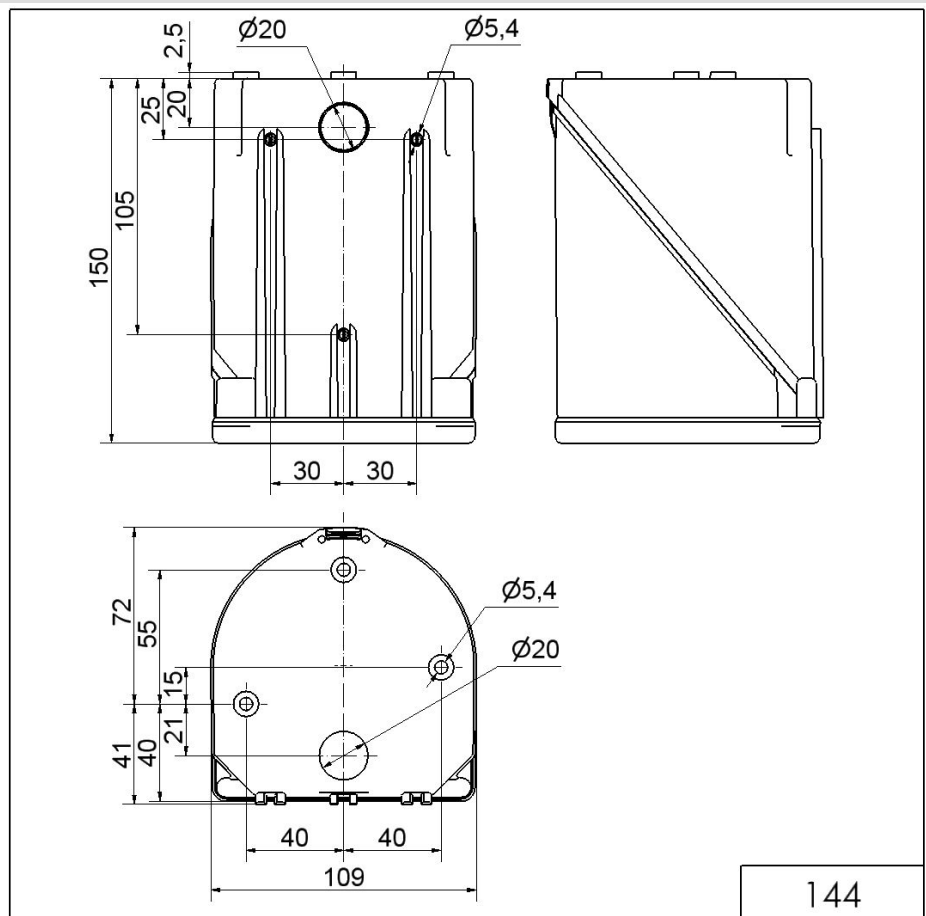

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.