

KombiSIGN 50 / LED Bulb

## Ampoule DEL 24VAC/DC RD



N° de l'article: **956.100.75**

### DONNÉES MÉCANIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Hauteur              | 41 mm       |
| Diamètre             | 29 mm       |
| Matériaux            | PA-GF<br>PC |
| Couleur du boîtier   | Noir        |
| Poids avec emballage | 13 g        |
| Poids du produit     | 9 g         |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V     |
| Type de tension de service     | AC/DC   |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz    |
| Tolérance de tension           | +/- 10% |
| Alimentation nominale          | 24 VDC  |
| Courant nominal de service     | 45 mA   |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA  |

### DONNÉES OPTIQUES

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Source de lumière           | LED           |
| Couleur de lumière          | Rouge         |
| Image de signal optique     | Fixe          |
| Durée de vie optique        | max. 50 000 h |
| Socle de la source d'éclair | BA15d         |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| WEEE                      | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC            | Non |
| Conformité FCC            | Non |
| Conformité IC             | Non |
| Certificat EAC disponible | Non |
| Conformité AS-I           | Non |
| Approbation de l'OACI     | Non |
| Conformité DNV            | Non |
| Conformité RoHS CN        | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 50 / LED Bulb

**Ampoule DEL 24VAC/DC RD**

## DESSIN

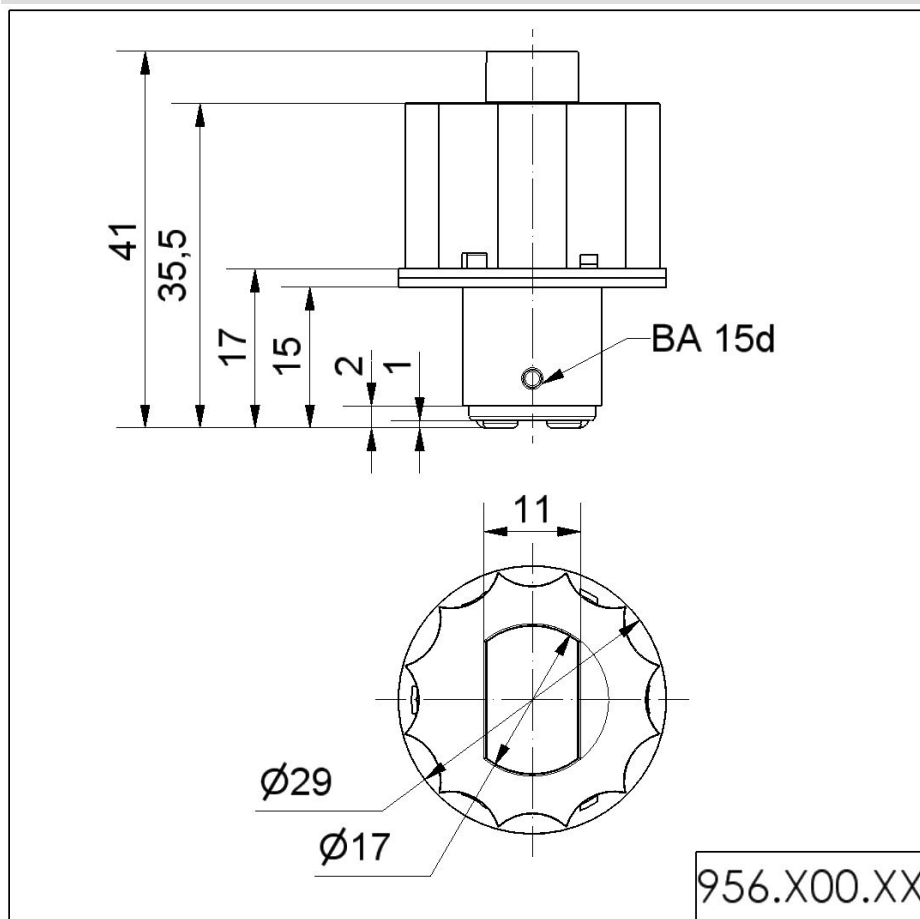

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.