

## De diseño / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder 444

# Sirena estroboscópica LED BWM 32 tonos 2



Nº de artículo: 444.100.68



DATOS MECÁNICOS	
Longitud	112 mm
Anchura	109 mm
Altura	150 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de las calotas	Rojo
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Terminal de equilibrador elás
Sec. transversal máx. d trenz	2,50 mm <sup>2</sup> / 14 AWG
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1  mm
Introducción del cable(máxim	d = 13 mm
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	546 g
Peso del producto	479 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	60 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS ÓPTICOS		
Fuente de luz	LED	
Color de la luz	Rojo	
lmagen de señal óptica	Flash	
Frecuencia del flash	1 Hz	
Rendimiento del flash	2 J	

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



### De diseño / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder 444

# Sirena estroboscópica LED BWM 32 tonos 2

Aprobación de la OACI

Conforme a directriz RoHS CN

Conforme a DNV

Conforme con VdS

Vida útil óptica	máx. 50000 h	
DATOS ACUSTICOS		
Vol. (máx.) 1 m distancia	114,0 dB (A)	
Imagen de señal acústica	Tono múltiple	
Número de tonos	32 tonos	
Vida útil acústica	mín. 5000 h	
DATOS DE APROBACIÓN		
Conforme a CE	Sí	
Conforme a directriz RoHS	Sí	
WEEE	Sí	
Conforme a directriz ATEX	No	
Conforme a CCC	Sí	
Conforme a UL	No	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificado EAC presente	Sí	
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)	
Conforme a AS-I	No	

No

No

No


No

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



De diseño / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder 444

# Sirena estroboscópica LED BWM 32 tonos 2

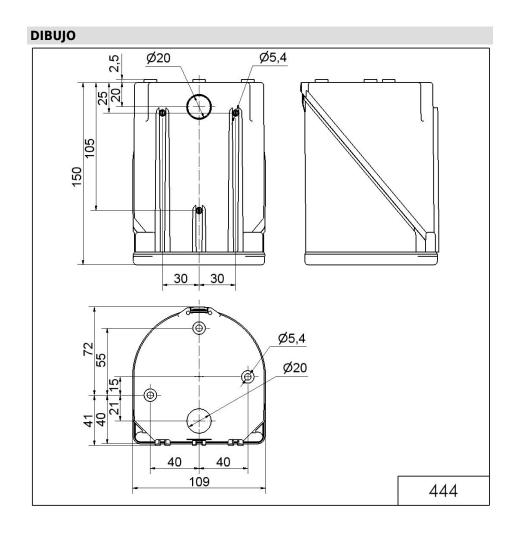

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.