

Maxi free-standing Beacons / LED Double Flash Beacon 280

## LED dubbel blitslicht BM 24VDC YE



Art.-nr.: 280.350.55



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 218 mm                      |
| Diameter                     | 142 mm                      |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Geel                        |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabelinvoer                  | Rubberen knelnippel         |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 5 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 7 mm                    |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage                |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 607 g                       |
| Gewicht van het product in g | 514 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 150 mA               |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtbron            | Led           |
| Lichtkleur           | Geel          |
| Optisch signaalbeeld | Dubbele flits |
| Flitsfrequentie      | 1 Hz          |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Conform met CE             | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE                       | Ja |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Maxi free-standing Beacons / LED Double Flash Beacon 280

## LED dubbel blitslicht BM 24VDC YE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |
| MTTF-Waarde [Jaren]          | 397                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Maxi free-standing Beacons / LED Double Flash Beacon 280

## LED dubbel blitslicht BM 24VDC YE

### TEKENING

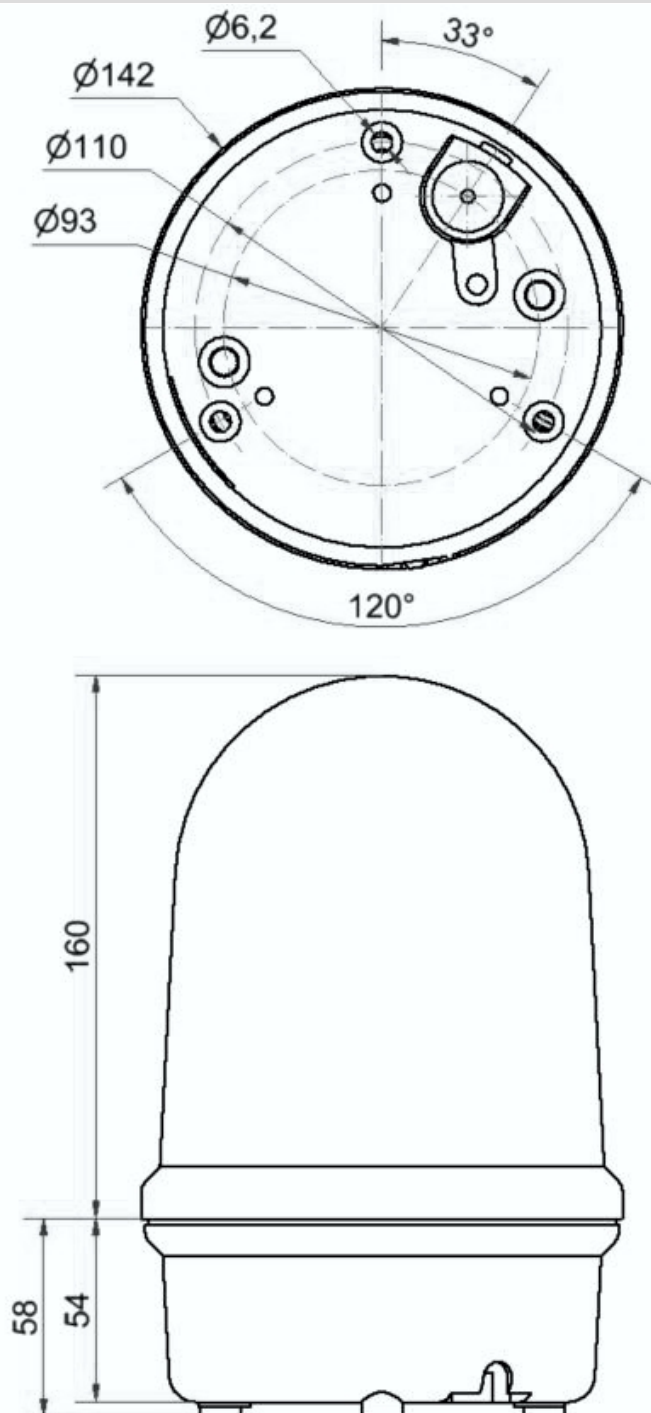

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.