

Midi Montaggio a terra / Fanale a LED a segnale rotante 829

## Fanale rotante a LED RM 24VDC BU



Codice articolo: **829.517.55**



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 200 mm                       |
| Diametro                      | 98 mm                        |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Blu                          |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto min.      | 0,50 mm <sup>2</sup> / 20AWG |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Nipplo a pressione in gomma  |
| Cablaggio minimo              | d = 5 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 7 mm                     |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio su prolunga        |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 330 g                        |
| Peso del prodotto             | 260 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 300 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Blu           |
| Immagine ottica del segnale | Continuo      |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |
| Velocità                    | 180 U/min     |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / Fanale a LED a segnale rotante 829

## Fanale rotante a LED RM 24VDC BU

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |
| MTTF-valore [anni]             | 1000                 |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / Fanale a LED a segnale rotante 829

## Fanale rotante a LED RM 24VDC BU

### DISEGNO

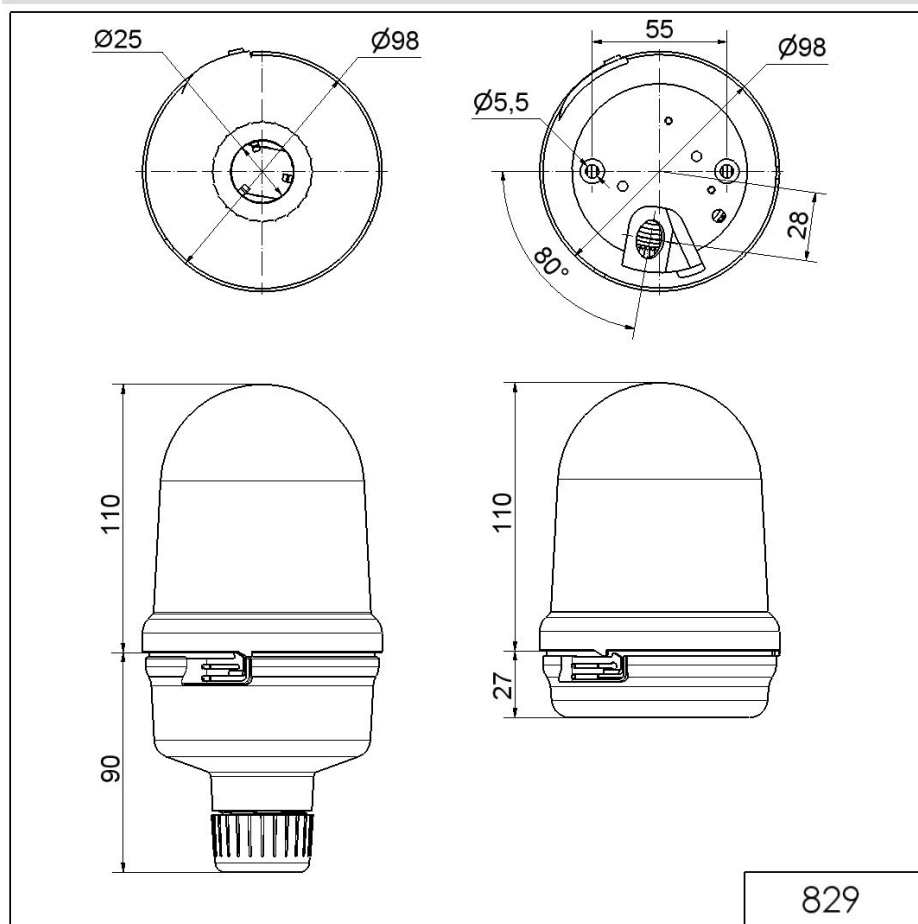

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.