

## KombiSIGN 71 / LED a luce perm. ultrabright 644

## LED a luce perm. ultrabright 24VDC GN



Codice articolo:	644.280.55		c(UL)us	UK
Serie:	KombiSIGN 71	7	c <b>GL</b> ) us	CA

DATI MECCANICI		
Altezza	66 mm	
Diametro	70 mm	
Materiali	PC	
Colore calotta	Verde	
Catgoria di protezione	IP65	
Temperatura operativa minima	-20°C	
Temperatura operativa massima	+50°C	
Peso con imballaggio	82 g	
Peso del prodotto	67 g	

DATI ELETTRICI		
Tensione d'esercizio	24V	
Tipo di tensione d'esercizio	DC	
Tolleranza di tensione	+/- 10%	
Tensione nominale di esercizio	24 VDC	
Corrente nominale di esercizio	195 mA	
Corrente di spunto nominale	500 mA	
Classe di protezione	Classe di protezione 2	
Grado di inquinamento	3	

DATI OTTICI		
Sorgente luminosa	LED	
Colore della luce	Verde	
Immagine ottica del segnale	Durata	
Durata ottica	max. 50.000 h	

DATI DI APPROVAZIONE		
Conforme a CE	Sì	
Conforme alla direttiva RoHS	Sì	
WEEE	Sì	
Conforme alla direttiva ATEX	No	
Conforme a CCC	No	
Conforme a UL	cULus	
UL Type Rating	Tipo 12	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificato EAC disponibile	Sì	
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)	
Conforme a CMIM	No	

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.




KombiSIGN 71 / LED a luce perm. ultrabright 644

## LED a luce perm. ultrabright 24VDC GN

Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

## **DISEGNO**

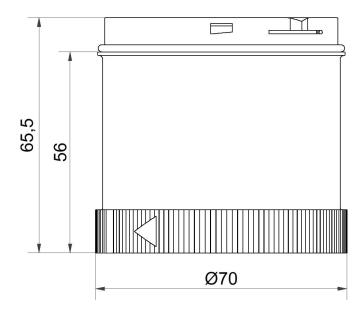

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.