

Hindernislampen / LED Obstruction light 281 LED obstructielicht BM 12-50VDC RD



Art.-nr.: 281.410.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	205 mm
Diameter	165 mm
Materialen	Aluminium Glas
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Rood Zwart
Beschermingstype	IP66 IP68
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	2229 g
Gewicht van het product in g	1997 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12-50V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	500 mA
Geschatte inschakelstroom	2.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 1
Vervuilingsgraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Luminositeit	>10cd
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Hindernislampen / LED Obstruction light 281

LED obstructielicht BM 12-50VDC RD

WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Ja (Low Intensity Type A)
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

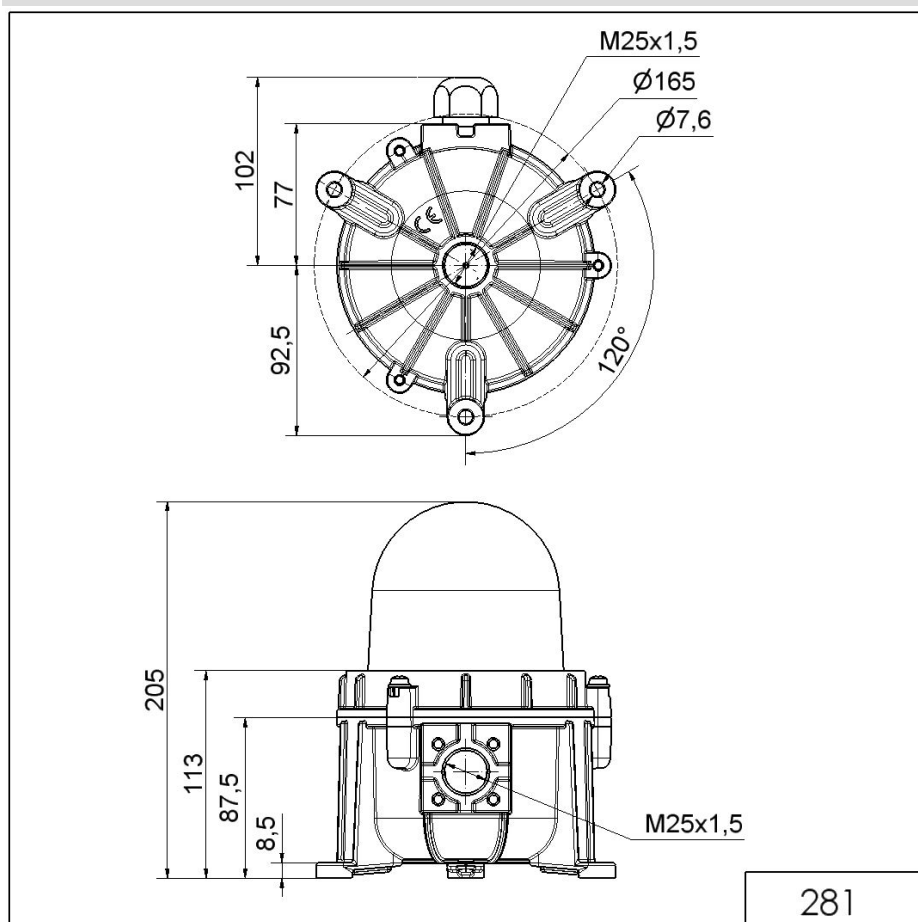

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.