

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / Fanale d'ostacolo a LED 281

## Fanale d'ostacolo a LED BM 230VAC RD



Codice articolo: 281.410.68



### DATI MECCANICI

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza                       | 205 mm                         |
| Diametro                      | 165 mm                         |
| Materiali                     | Alluminio<br>Vetro             |
| Colore calotta                | Trasparente                    |
| Colore cassa                  | Nero<br>Rosso                  |
| Categoria di protezione       | IP66<br>IP68                   |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Pressacavi                     |
| Cablaggio minimo              | d = 9 mm                       |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano             |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 2189 g                         |
| Peso del prodotto             | 1970 g                         |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 230V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 50 mA                    |
| Corrente di spunto nominale    | 2.000 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 1   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Rosso         |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Luminosità                  | >10cd         |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / Fanale d'ostacolo a LED 281

## Fanale d'ostacolo a LED BM 230VAC RD

| DATI DI APPROVAZIONE           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                        |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                        |
| WEEE                           | Sì                        |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                        |
| Conforme a CCC                 | No                        |
| Conforme a UL                  | No                        |
| Conforme a FCC                 | No                        |
| Conforme a IC                  | No                        |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                        |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.)      |
| Conforme a CMIM                | No                        |
| Conforme ad AS-I               | No                        |
| Approvazione ICAO              | Sì (Low Intensity Type A) |
| Conforme a DNV                 | No                        |
| Conforme alla norma comunitari | No                        |
| Conforme con VdS               | No                        |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / Fanale d'ostacolo a LED 281

## Fanale d'ostacolo a LED BM 230VAC RD

### DISEGNO

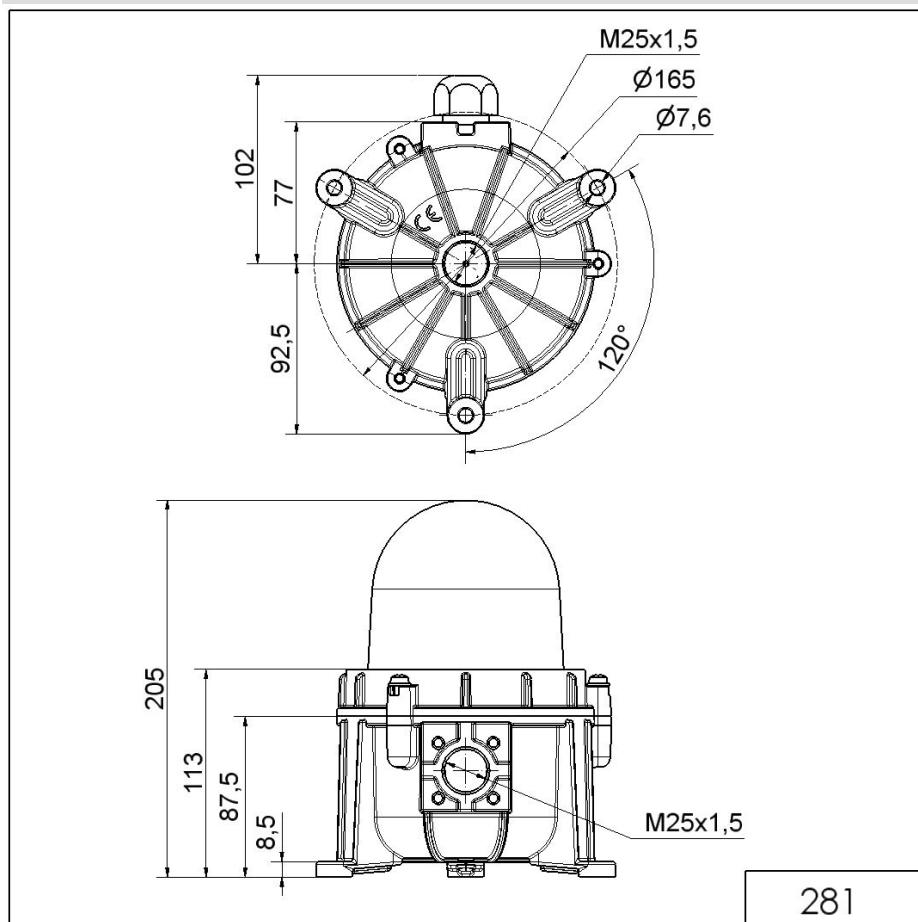

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.