

## LED sirene BM 32 tonen 10-48VAC/DC GN



Art.-nr.: 430.200.70

**MECHANISCHE GEGEVENS**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 171 mm                      |
| Diameter                     | 146 mm                      |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Groen                       |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Membranaansluiting          |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 1 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 13 mm                   |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage                |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 605 g                       |
| Gewicht van het product in g | 457 g                       |

**ELEKTRISCHE GEGEVENS**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 10-48V               |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                 |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 0%               |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 1 mA                 |
| Geschatte inschakelstroom    | >10A                 |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilingsgraad             | 3                    |

**OPTISCHE GEGEVENS**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Groen           |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |

**ACUSTICAL DATA**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 108,0 dB (A)  |
| Akoestisch signaalbeeld    | Meerdere toon |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## LED sirene BM 32 tonen 10-48VAC/DC GN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Aantal tonen           | 32 tonen     |
| Akoestische levensduur | min. 5.000 h |


### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

**!** Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## LED sirene BM 32 tonen 10-48VAC/DC GN

### TEKENING

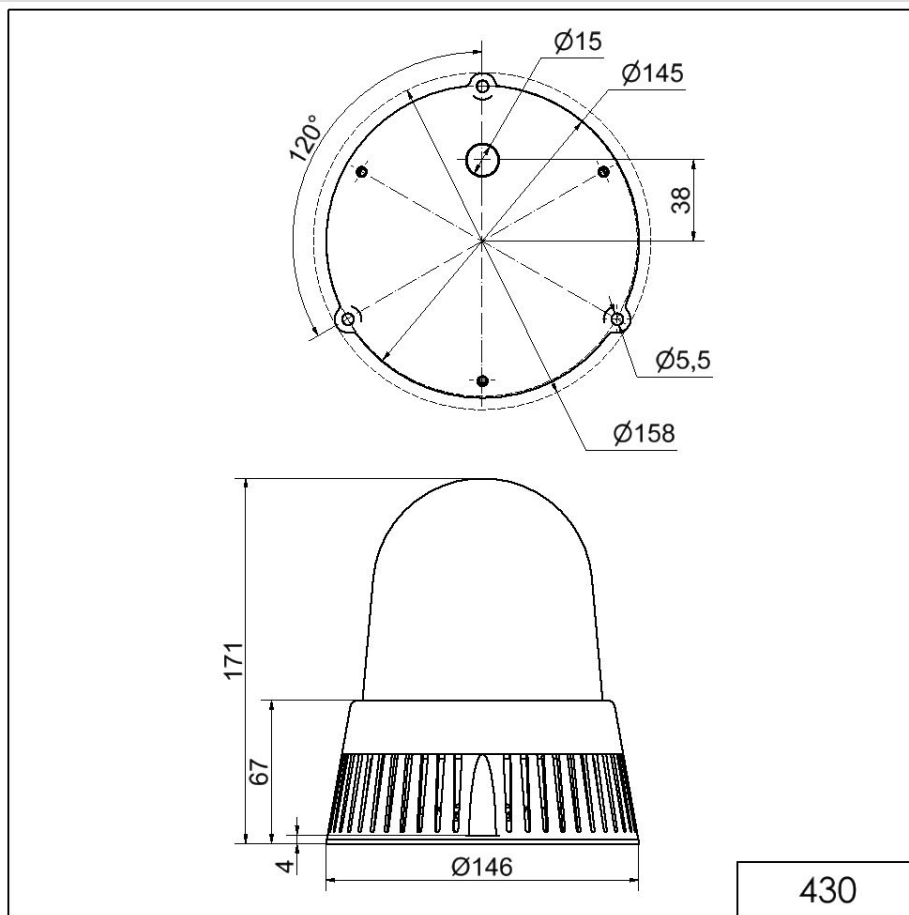

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.