

Inbouwsirenes en -zoemers / Electronic Audible Signal Devices

Elektr. zoemer EM continu/pulserend 230V



Art.-nr.: 111.000.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	72 mm
Diameter	50 mm
Materialen	PC PC/ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	51 g
Gewicht van het product in g	38 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	20 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	80,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon Pulstoon
Toonfrequentie	2800 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Inbouwsirenes en -zoemers / Electronic Audible Signal Devices

Elektr. zoemer EM continu/pulserend 230V

Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

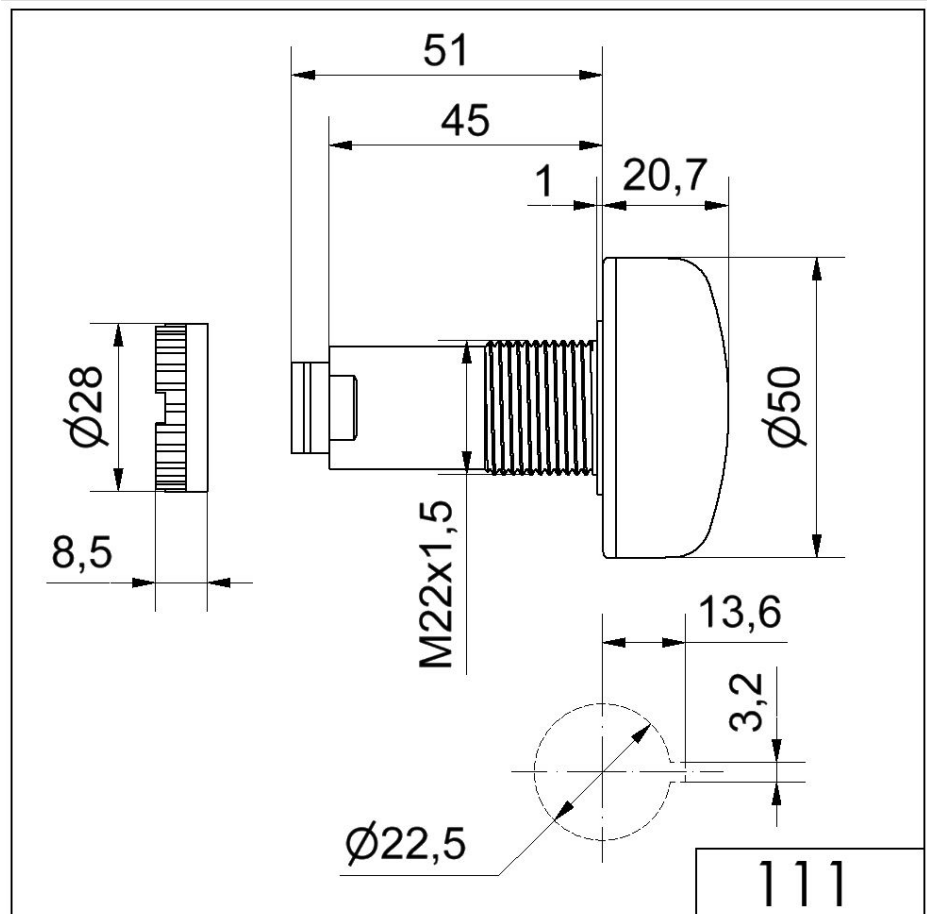

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.