

## Sirena a LED BM 32 suoni 24VAC/DC BU



Codice articolo: 430.500.75

**DATI MECCANICI**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza                       | 171 mm                         |
| Diametro                      | 146 mm                         |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                   |
| Colore calotta                | Blu                            |
| Colore cassa                  | Nero                           |
| Categoria di protezione       | IP65                           |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana           |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                       |
| Cablaggio massimo             | d = 13 mm                      |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano             |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 600 g                          |
| Peso del prodotto             | 450 g                          |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 540 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 400 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

**DATI OTTICI**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Blu           |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

**DATI ACUSIBILI**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 108,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Multisuono   |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## Sirena a LED BM 32 suoni 24VAC/DC BU


|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Numero di suoni         | 32 suoni     |
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |

| DATI DI APPROVAZIONE           |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

**!** Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## Sirena a LED BM 32 suoni 24VAC/DC BU

### DISEGNO

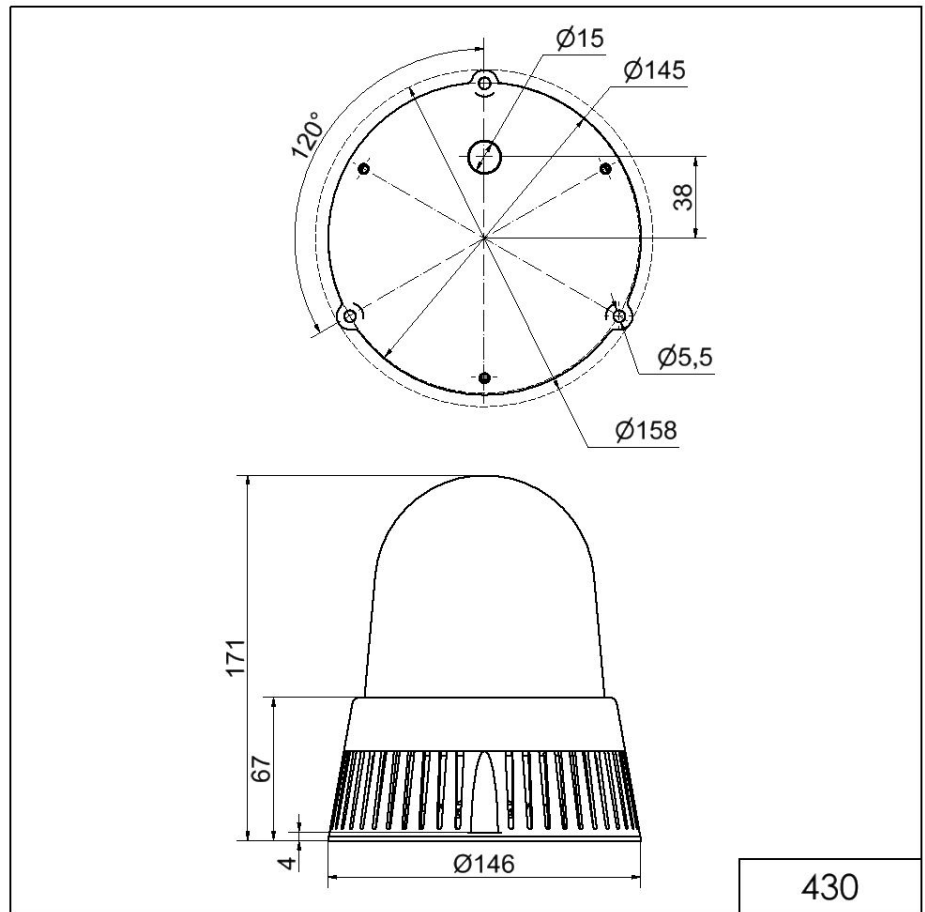

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.