

LED sirene BM 32 tonen 24VAC/DC BU



Art.-nr.: 430.500.75

**MECHANISCHE GEGEVENS**

Hoogte	171 mm
Diameter	146 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Blauw
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membranaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 13 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	600 g
Gewicht van het product in g	450 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	540 mA
Geschatte inschakelstroom	400 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Blauw
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	108,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

LED sirene BM 32 tonen 24VAC/DC BU

Aantal tonen	32 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h


GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

LED sirene BM 32 tonen 24VAC/DC BU

TEKENING

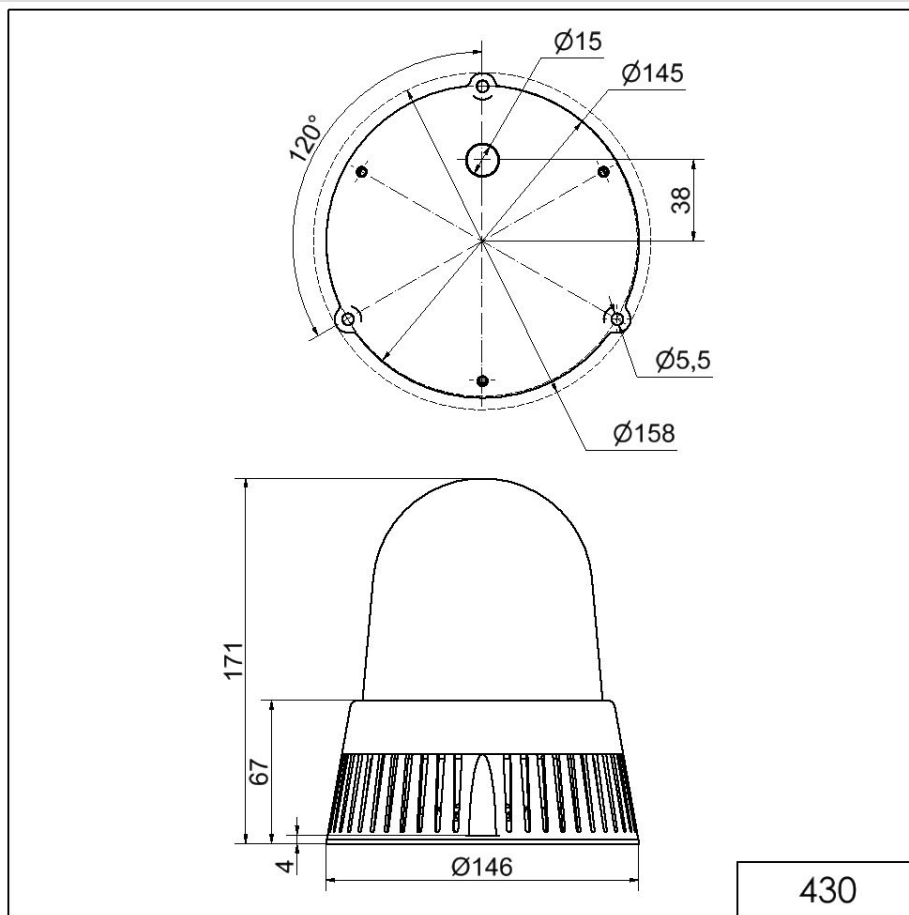

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.