

KombiSIGN 71 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK



Codice articolo: **860.640.07**



DATI MECCANICI

Altezza	55 mm
Diametro	136 mm
Materiali	PA-GF PC/ABS
Colore calotta	Nero
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP20
Collegamento	Versione speciale
Lunghezza cavo	1800 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	0°C
Temperatura operativa massima	+40°C
Peso con imballaggio	430 g
Peso del prodotto	380 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	1 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK

Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

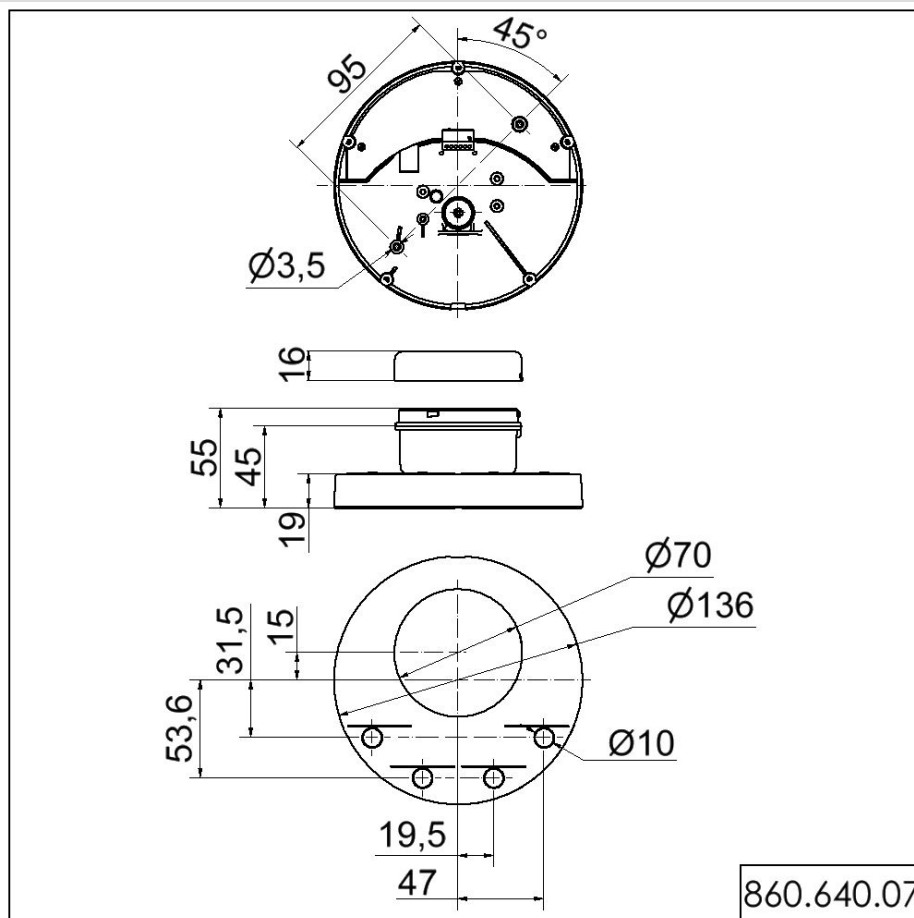

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.