

Inbouw-combinatie / LED/Buzzer Combination 150

Sirene BWM 8 tonen 12VDC



Art.-nr.: 153.000.54



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	72 mm
Materialen	PC PP-GF
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP66
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membranaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 8 mm
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-25°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	177 g
Gewicht van het product in g	147 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	12 VDC
Nominale operationele stroom	70 mA
Geschatte inschakelstroom	1.250 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	100,0 dB (A)
Aantal tonen	8 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Inbouw-combinatie / LED/Buzzer Combination 150

Sirene BWM 8 tonen 12VDC

Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

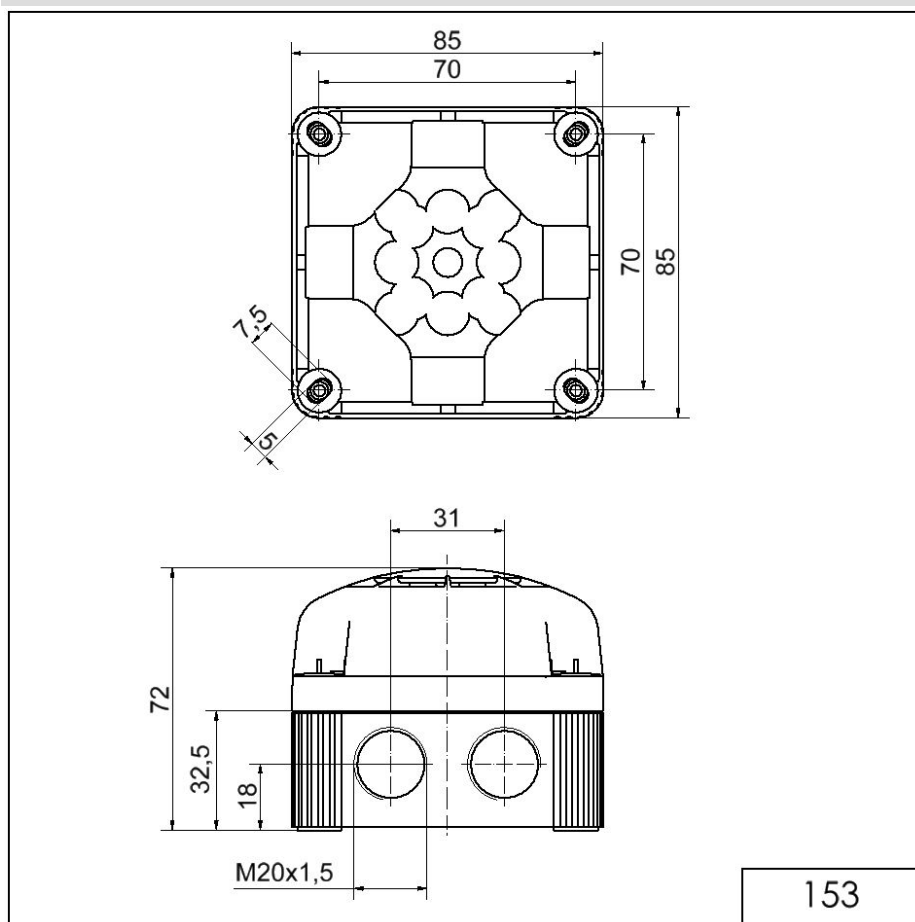

153



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.