

KombiSIGN 70 / WIN

KombiSIGN 70 reflect 24V BK



Art.-nr.: 861.840.02



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	66 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PC
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP54
Aansluiting	USB
Trekontlasting	Niet aanwezig
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	254 g
Gewicht van het product in g	222 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	40 mA
Geschatte inschakelstroom	430 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilinggraad	3
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Ja
Conform met IC	Ja
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.


KombiSIGN 70 / WIN

KombiSIGN 70 reflect 24V BK

Conform met VdS

Nee

TEKENING

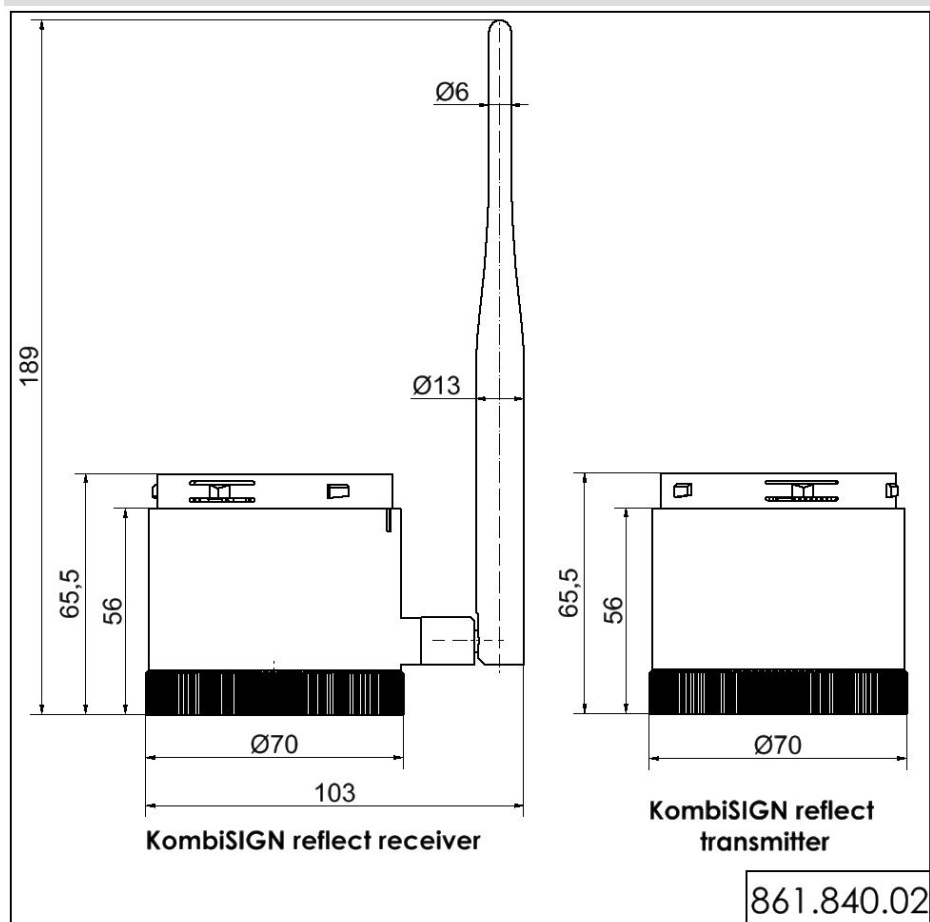

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.