

Mini Luces empotrables / AS-i Lámpara LED (Multicolour) 239

Lámpara LED EM 24VDC MC

Nº de artículo: 239.482.55

**DATOS MECÁNICOS**

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Altura | 90 mm |
| Diámetro | 50 mm |
| Materiales | PC PC/ABS |
| Color de las calotas | Translucido |
| Color de la carcasa | Negro |
| Clase de protección | IP65 |
| Conexión | Terminal de encaje |
| Sec. transversal mín. d trenza | 0,09 mm ² / 28 AWG |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm ² / 16 AWG |
| Tipo de sujeción | Montaje empotrado |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C |
| Peso con embalaje | 53 g |
| Peso del producto | 37 g |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tensión de servicio | 24V |
| Tensión de funcionamiento tip | DC |
| Tolerancia de tensión | +/- 10% |
| Tensión de servicio nominal | 24 VDC |
| Corriente nominal | 75 mA |
| Corriente de entrada nominal | 500 mA |
| Grado de protección | Clase de protección 2 |
| Grado de polución | 3 En la zona de conexión: 2 |

DATOS ÓPTICOS

| | |
|------------------------|--------------|
| Fuente de luz | LED |
| Color de la luz | MC 5 colores |
| Imagen de señal óptica | Permanente |
| Vida útil óptica | máx. 50000 h |

DATOS DE APROBACIÓN

| | |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini Luces empotrables / AS-i Lámpara LED (Multicolour) 239

Lámpara LED EM 24VDC MC

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificado EAC presente | Sí |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme a AS-I | No |
| Aprobación de la OACI | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS | No |

DIBUJO

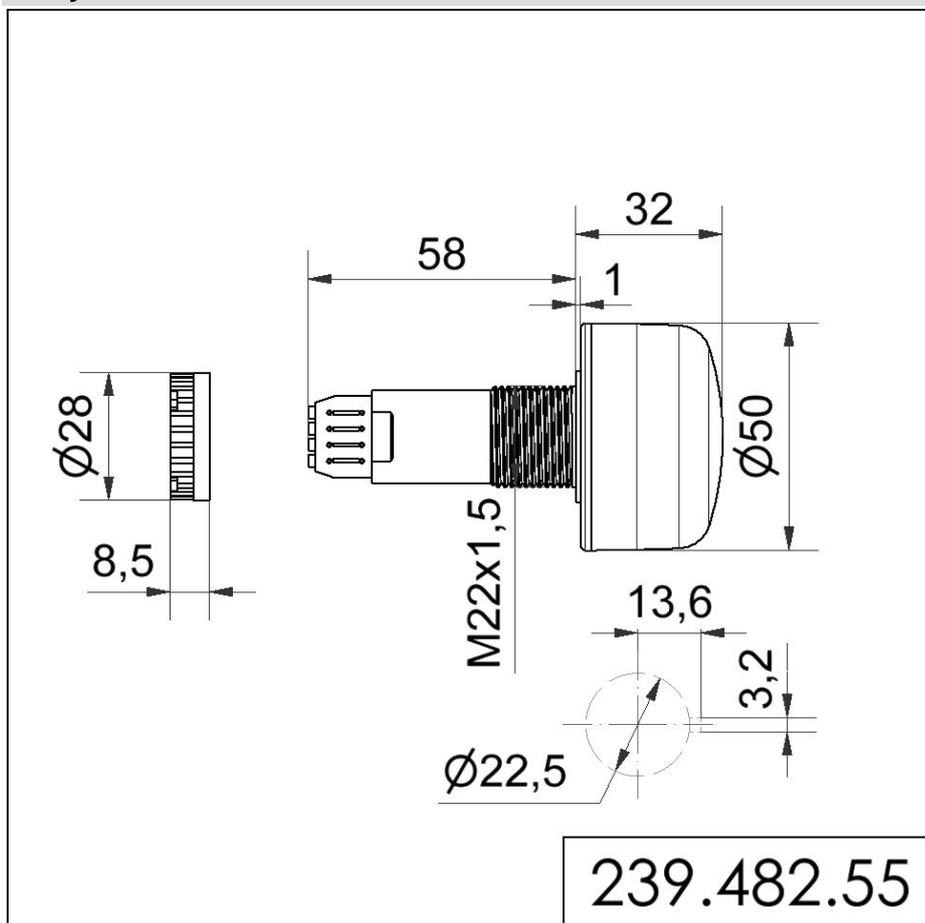

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.