

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

AndonLIGHT KS71 GN/YE/RD



Codice articolo:	649.260.01
Serie:	KombiSIGN 71

DATI MECCANICI

Altezza	299 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP30
Collegamento	Morsetto con connessione a mol
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 11 mm
Scarico trazione	Non presente
Tipo di fissaggio	Montaggio su prolunga
Temperatura operativa minima	0°C
Temperatura operativa massima	+40°C
Peso con imballaggio	1058 g
Peso del prodotto	944 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Corrente di spunto nominale	>10A
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

AndonLIGHT KS71 GN/YE/RD

Durata ottica	min. 50.000 h
---------------	---------------

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No





Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

AndonLIGHT KS71 GN/YE/RD

DISEGNO

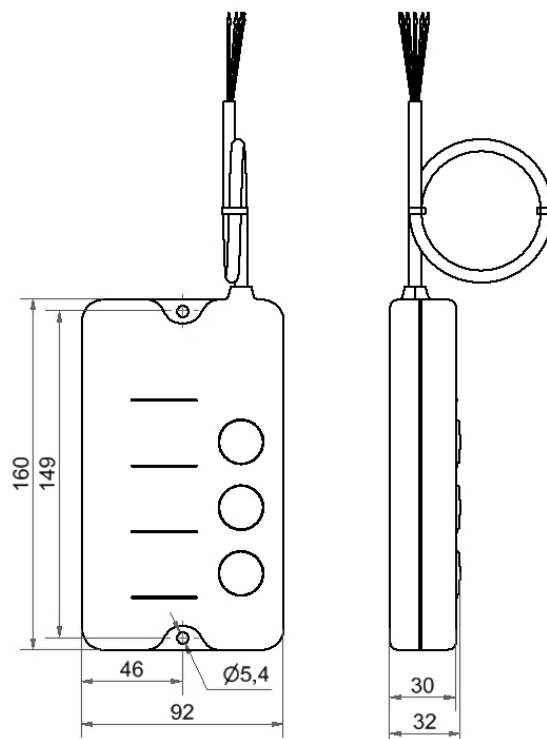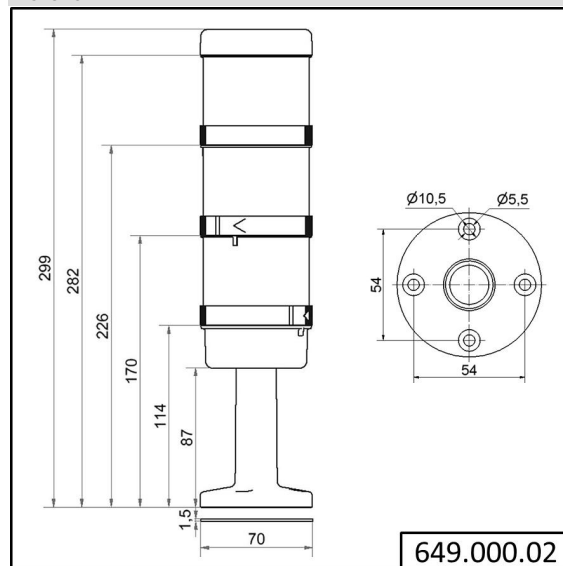

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.