Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

K37 connector EM pulsante 24VAC/DC GN/YE

Nº de artículo:	**699.210.75**
Serie:	**Kompakt 37**

DATOS MECÁNICOS	
Altura	175 mm
Diámetro	38 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Amarillo Rojo Verde
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Enchufe M12 de 5 polos
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1 mm
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Longitud del cable	150 mm
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	134 g
Peso del producto	89 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	125 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2

DATOS ÓPTICOS	
Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo Rojo Verde
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

K37 connector EM pulsante 24VAC/DC GN/YE

DATOS ACUSTICOS	
Vol. (máx.) 1 m distancia	85,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono de pulso
Frecuencia tonal	2900 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

K37 connector EM pulsante 24VAC/DC GN/YE

DIBUJO

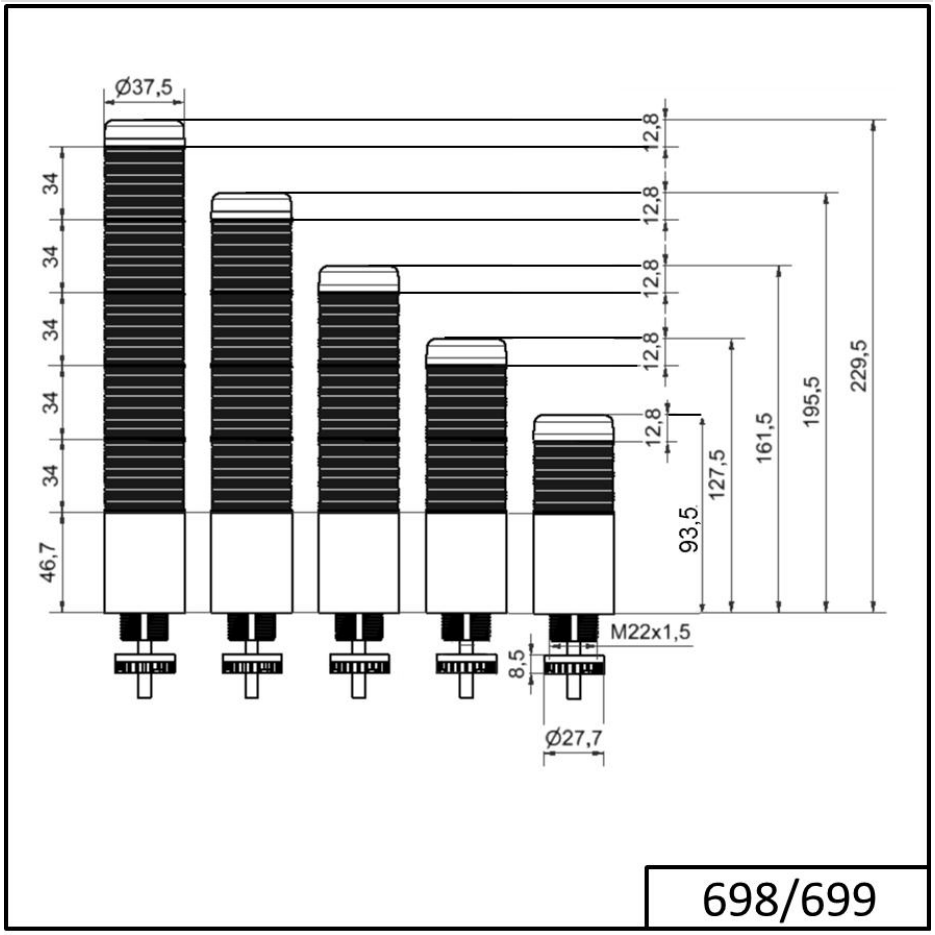

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.