

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinFLASH Combi 12VAC/DC BU



Codice articolo:	460.520.74
Serie:	EvoSIGNAL



DATI MECCANICI

Altezza	85 mm
Diametro	62 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore calotta	Blu
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto min.	0,25 mm² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm² / 16AWG
Tipo di fissaggio	Adattatore necessario
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	101 g
Peso del prodotto	79 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	12V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	12 VDC
Corrente nominale di esercizio	82 mA
Corrente di spunto nominale	2000 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Blu
Immagine ottica del segnale	EVS Lampo TwinFlash
Frequenza lampeggiatore	1 Hz
Durata ottica	min. 50.000 h
Durata di polso e pause [ms]	28ON, 165OFF, 28ON, 744OFF

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	95,0 dB (A)
---------------------------	-------------



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinFLASH Combi 12VAC/DC BU

Immagine del segnale acustico	Suono continuo Suono pulsato
Numero di suoni	2 suoni
Frequenza acustica	4000 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE


Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	566

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinFLASH Combi 12VAC/DC BU

DISEGNO

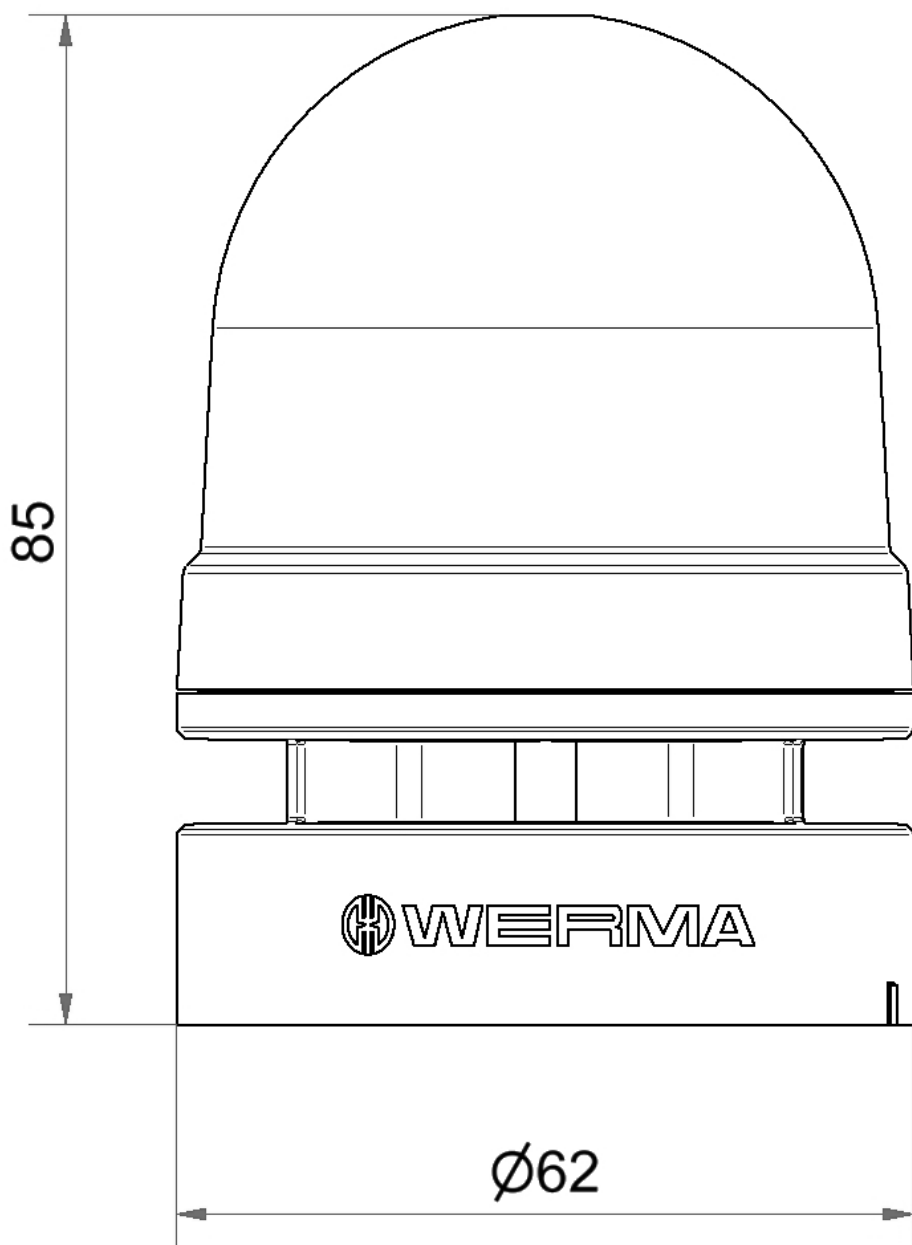

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.