

Geassembleerde signaalzuilen / ClearSIGN ClearSIGN BM continue 24VDC MC



Art.-nr.:	656.100.03
Serie:	ClearSIGN



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	320 mm
Diameter	85 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Wit
Beschermingstype	IP66
Aansluiting	IO-LINK M12 stekker 4pol PushIn -klem
Strengdoorsnede minimaal	0,14mm ² / 26AWG
Strengdoorsnede maximaal	0,50mm ² / 20AWG
Kabelinvoer	Membranaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	655 g
Gewicht van het product in g	327 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	420 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
connectiviteit	IO-Link

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC >1.000.000 kleuren
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.


Geassembleerde signaalzuilen / ClearSIGN ClearSIGN BM continue 24VDC MC

Volume (max) in 1m afstand	85,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	4400 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

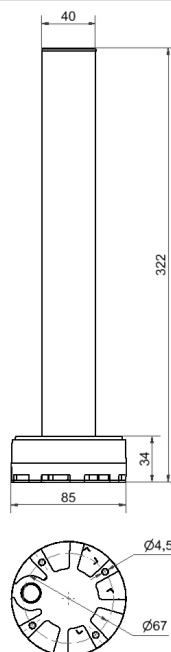

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.