

Claxons en sirenes / Taalsignalisatie

Vocaal sirene WM 24VDC BK



Art.-nr.: 154.000.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	111 mm
Breedte	111 mm
Hoogte	98 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede minimaal	0,25mm ² / 24AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 11 mm
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+55°C
Gewicht met verpakking in g	786 g
Gewicht van het product in g	710 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	1500 mA
Geschatte inschakelstroom	6 A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Levensduur optisch	min. 5.000 h
--------------------	--------------

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	110,0 dB (A)
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Claxons en sirenes / Taalsignalisatie

Vocaal sirene WM 24VDC BK

Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

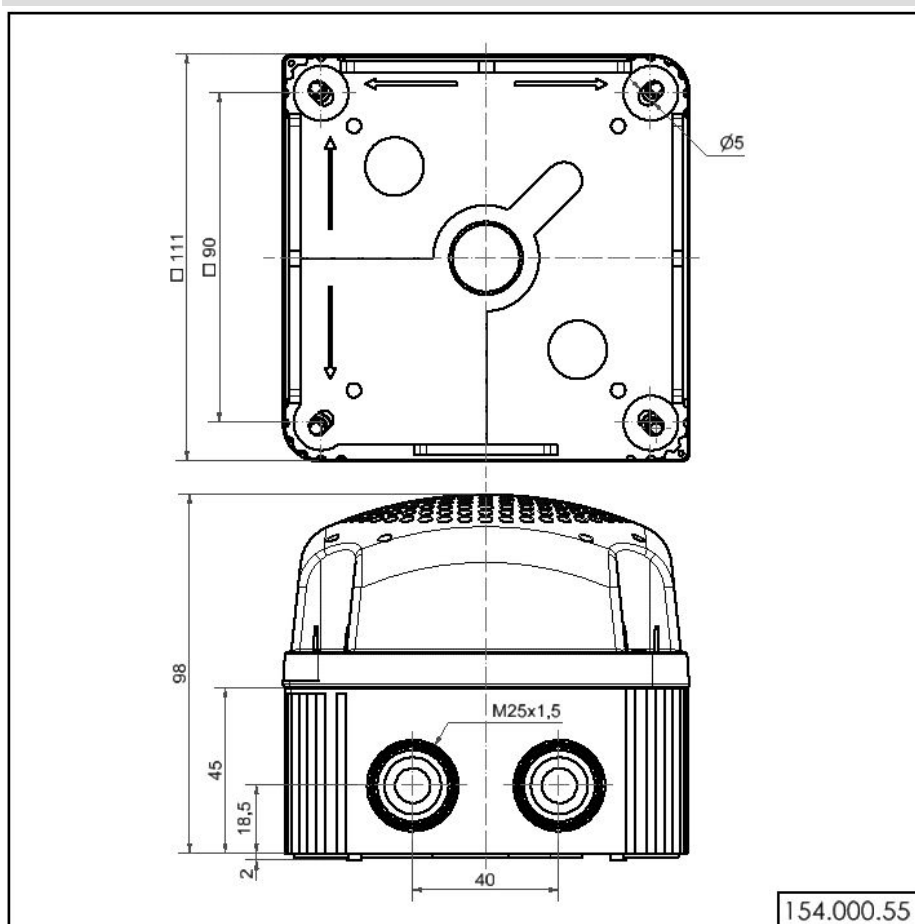

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.