

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Elemento terminale 24VAC/DC BK



Codice articolo:	630.800.75			r (U)	UK
Serie:	KombiSIGN 40		7	c GL) US	CA

DATI MECCANICI		
Altezza	44 mm	
Diametro	40 mm	
Materiali	PC	
Colore cassa	Nero	
Catgoria di protezione	IP66 IP69K	
Collegamento	Morsetto push-in	
Sezione del cavetto min.	0,25 mm ² / 24AWG	
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG	
Temperatura operativa minima	-30°C	
Temperatura operativa massima	+60°C	
Peso con imballaggio	41 g	
Peso del prodotto	26 g	

DATI ELETTRICI				
Tensione d'esercizio	24V			
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC			
Frequenza di tensione d'eser	50Hz			
Tolleranza di tensione	+/- 10%			
Tensione nominale di esercizio	24 VDC			
Classe di protezione	Classe di protezione 3			
Grado di inquinamento	3			

DATI DI APPROVAZIONE			
Conforme a CE	Sì		
Conforme alla direttiva RoHS	Sì		
WEEE	Sì		
Conforme alla direttiva ATEX	No		
Conforme a CCC	No		
Conforme a UL	cULus		
UL Type Rating	Tipo 12		
Conforme a FCC	No		
Conforme a IC	No		
Certificato EAC disponibile	Sì		
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)		
Conforme a CMIM	No		
Conforme ad AS-I	No		
Approvazione ICAO	No		
Conforme a DNV	No		

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.




KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Elemento terminale 24VAC/DC BK

Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	76103

DISEGNO TO THE PROPERTY OF THE

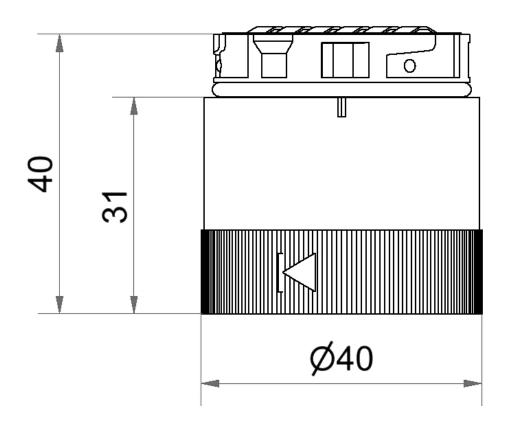

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.