

Mini free-standing Beacons / LED-Permanent Light 221

LED permanent BM 230VAC RD



Art.-nr.: 221.100.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	79 mm
Diameter	75 mm
Materialen	PA-GF PC PC/ABS
Kapkleur	Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Veerkrachtklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 10 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	132 g
Gewicht van het product in g	107 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	25 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 100.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
----------------	----



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini free-standing Beacons / LED-Permanent Light 221

LED permanent BM 230VAC RD

Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Ja
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini free-standing Beacons / LED-Permanent Light 221

LED permanent BM 230VAC RD

TEKENING

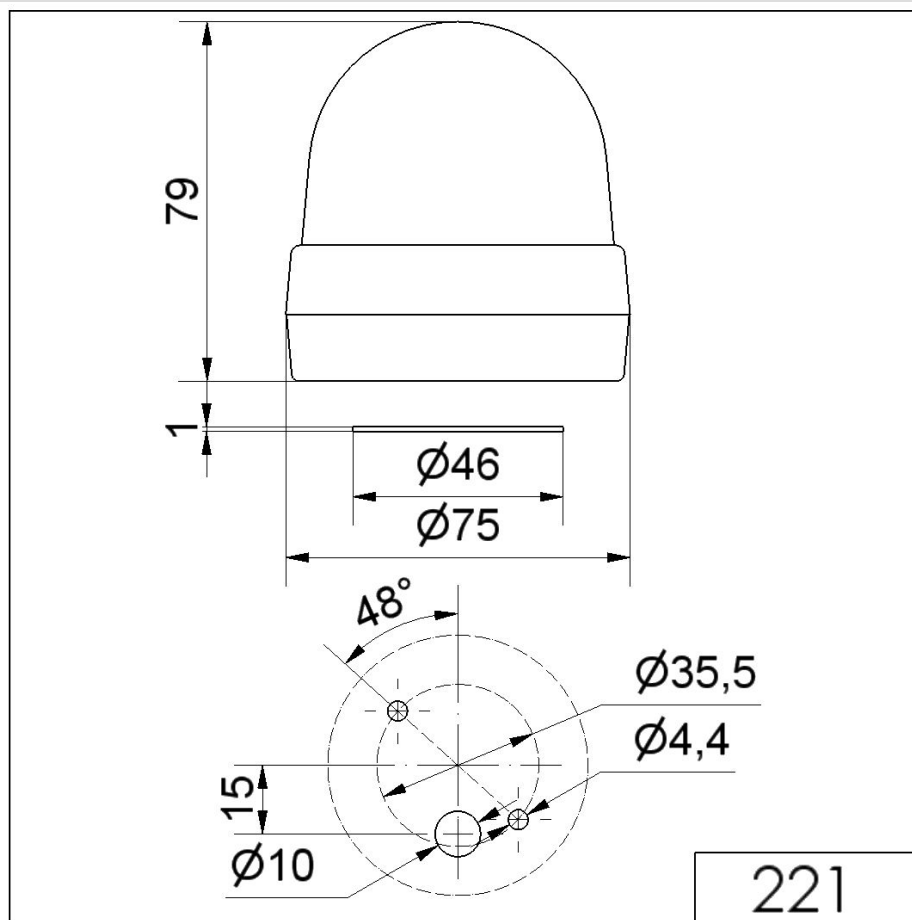

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.