

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Elemento sirena cont/impulsi 24VAC/DC GY



Codice articolo:	635.700.75		c (VL) us	UK
Serie:	KombiSIGN 40	7	C QL) us	CA

DATI MECCANICI		
Altezza	45 mm	
Diametro	40 mm	
Materiali	PC	
Colore cassa	Grigio	
Catgoria di protezione	IP66 IP69K	
Temperatura operativa minima	-30°C	
Temperatura operativa massima	+60°C	
Peso con imballaggio	35 g	
Peso del prodotto	25 g	

DATI ELETTRICI		
Tensione d'esercizio	24V	
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC	
Frequenza di tensione d'eser	50Hz	
Tolleranza di tensione	+/- 10%	
Tensione nominale di esercizio	24 VDC	
Corrente nominale di esercizio	80 mA	
Corrente di spunto nominale	500 mA	
Classe di protezione	Classe di protezione 3	
Grado di inquinamento	3	
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV	

DATI ACUSIBILI				
Vol. (max) 1m di distanza	85,0 dB (A)			
Immagine del segnale acustico	Suono continuo Suono pulsato			
Frequenza acustica	2900 Hz			
Durata di vita acustica	min. 5.000 h			

DATI DI APPROVAZIONE		
Conforme a CE	Sì	
Conforme alla direttiva RoHS	Sì	
WEEE	Sì	
Conforme alla direttiva ATEX	No	
Conforme a CCC	No	
Conforme a UL	cULus	
UL Type Rating	Tipo 12	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	


Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Elemento sirena cont/impulsi 24VAC/DC GY

Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	1705

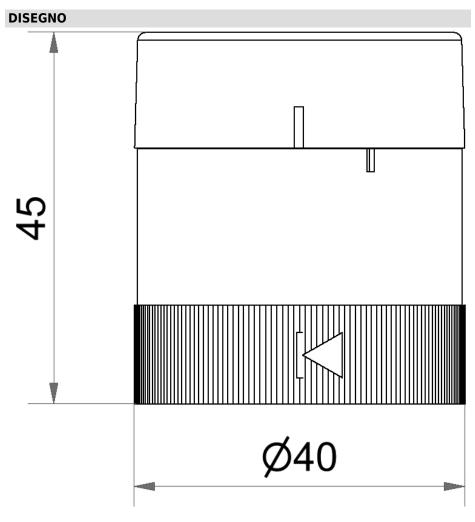

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.