KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC GY

Codice articolo:	**635.710.75**
Serie:	**KombiSIGN 40**

DATI MECCANICI	
Altezza	68 mm
Diametro	40 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Grigio
Catgoria di protezione	IP66 IP69K
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	47 g
Peso del prodotto	38 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	200 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV

DATI ACUSIBILI	
Vol. (max) 1m di distanza	95,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	8 suoni
Volume regolabile	Interruttore
Gamma di regolazione volume	89 - 95 dB (A)
Durata di vita acustica	min. 500 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC GY

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	1053

DISEGNO

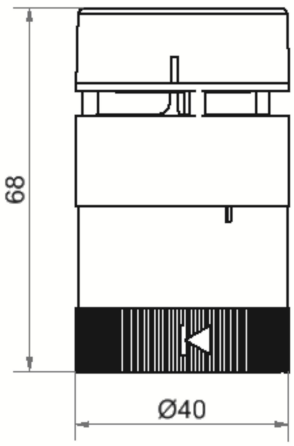

635.X10.75

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.