

Mini / Flash/Buzzer 421

**Ronzatore intermittente BM cont/impulsi****Codice articolo:** 421.110.67**DATI MECCANICI**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Larghezza                     | 91 mm                        |
| Altezza                       | 101 mm                       |
| Diametro                      | 89 mm                        |
| Materiali                     | PC                           |
| Colore calotta                | Rosso                        |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana         |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                     |
| Scarico trazione              | Dispositivo antiestrazione   |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano           |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 155 g                        |
| Peso del prodotto             | 115 g                        |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 60Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 115 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 25 mA                    |
| Corrente di spunto nominale    | <1A                      |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATI OTTICI**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sorgente luminosa           | Xeno                    |
| Colore della luce           | Rosso                   |
| Immagine ottica del segnale | Lampo                   |
| Frequenza lampeggiatore     | 1 Hz                    |
| Potenza lampeggiatore       | 1 J                     |
| Durata ottica               | min. 4 milioni di lampi |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / Flash/Buzzer 421

## Ronzatore intermittente BM cont/impulsi

| DATI ACUSIBILI                 |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Vol. (max) 1m di distanza      | 92,0 dB (A)                     |
| Immagine del segnale acustico  | Suono continuo<br>Suono pulsato |
| Frequenza acustica             | 2300 Hz                         |
| Durata di vita acustica        | min. 5.000 h                    |
| DATI DI APPROVAZIONE           |                                 |
| Conforme a CE                  | Sì                              |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                              |
| WEEE                           | Sì                              |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                              |
| Conforme a CCC                 | Sì                              |
| Conforme a UL                  | No                              |
| Conforme a FCC                 | No                              |
| Conforme a IC                  | No                              |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                              |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.)            |
| Conforme ad AS-I               | No                              |
| Approvazione ICAO              | No                              |
| Conforme a DNV                 | No                              |
| Conforme alla norma comunitari | No                              |
| Conforme con VdS               | No                              |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / Flash/Buzzer 421

## Ronzatore intermittente BM cont/impulsi

### DISEGNO

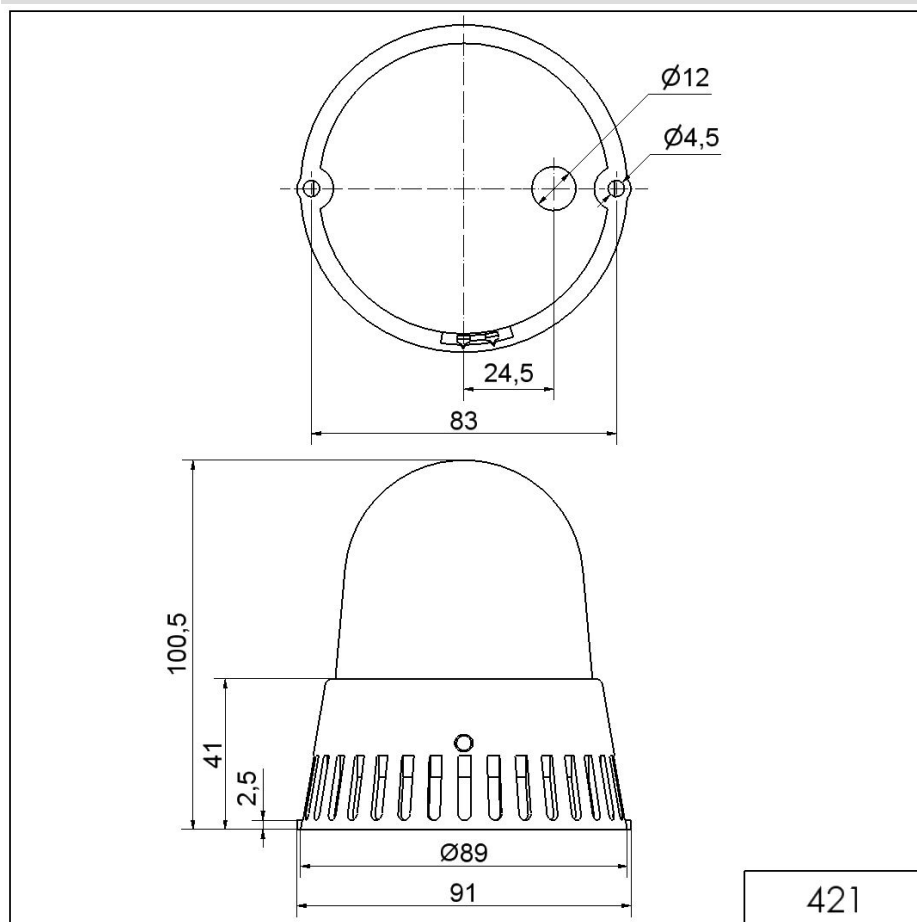

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.