

AndonSPEED / Andon Produkt

## Andon SmartBOX BWM 115-230VAC BK



Art.Nr.: 860.000.09



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Länge                      | 92 mm                       |
| Breite                     | 32 mm                       |
| Höhe                       | 160 mm                      |
| Materialien                | PA-GF                       |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP30                        |
| Anschluss                  | Sondervariante              |
| Litzenquerschnitt minimal  | 0,34mm <sup>2</sup> / 22AWG |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,00mm <sup>2</sup> / 18AWG |
| Kabellänge                 | 5000 mm                     |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Bodenmontage<br>Wandmontage |
| Betriebstemperatur minimal | 0°C                         |
| Betriebstemperatur maximal | +40°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 647 g                       |
| Produktgewicht             | 570 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung           | 115-230V                       |
| Betriebsspannungsart       | AC                             |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz bei 230V<br>60Hz bei 115V |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC                        |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 1000 mA                        |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2                 |
| Verschmutzungsgrad         | 2                              |
| Überspannungskategorie     | II                             |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V      |

### OPTISCHE DATEN

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Lebensdauer optisch | min. 5.000 h |
|---------------------|--------------|

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

AndonSPEED / Andon Produkt

## Andon SmartBOX BWM 115-230VAC BK

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit UL               | cRUus                |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG

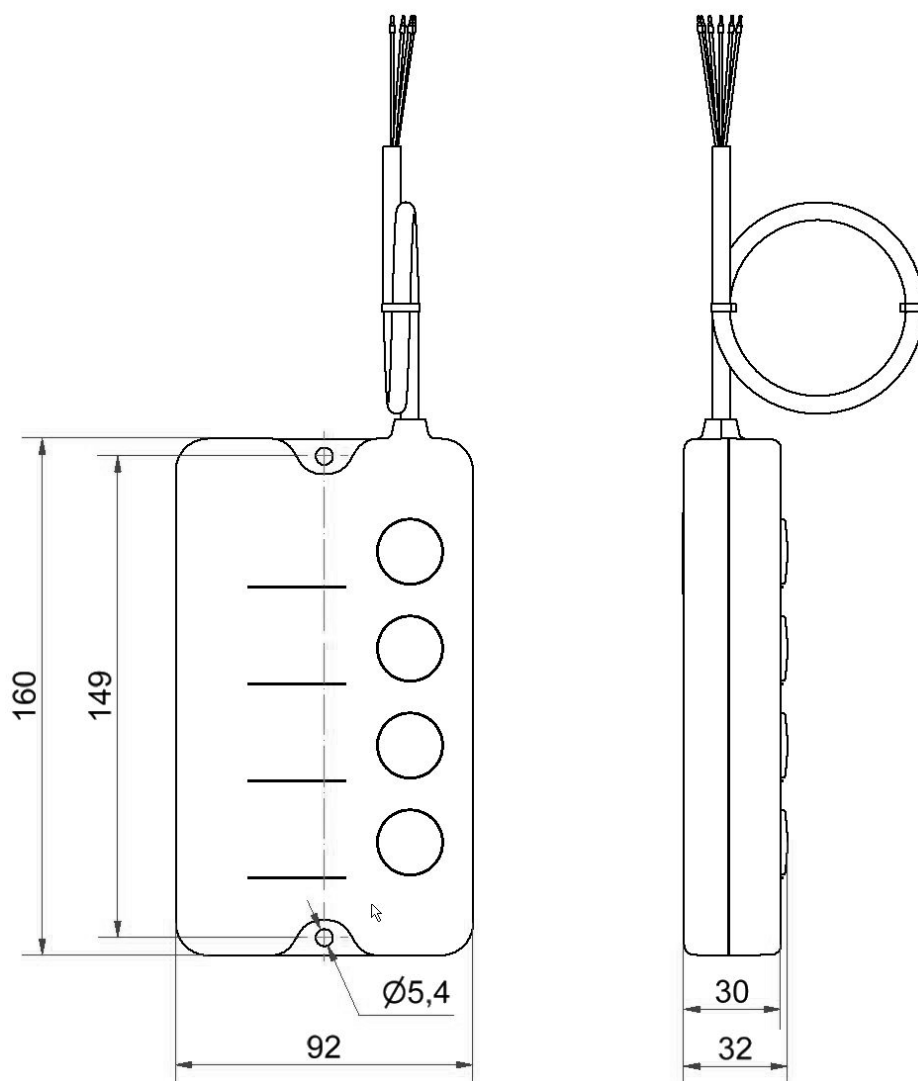

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.