

Midi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

Midi TwinLIGHT 115-230VAC CL



Codice articolo:	261.410.60	(CCC)	CC	وال ال	UK
Serie:	EvoSIGNAL	\mathcal{M}	7)	C GL) US	CA

DATI MECCANICI		
Altezza	130 mm	
Diametro	85 mm	
Materiali	PC PC/ABS	
Colore calotta	Trasparente	
Colore cassa	Grigio	
Catgoria di protezione	IP66	
Collegamento	Morsetto push-in	
Sezione del cavetto min.	0,25 mm ² / 24AWG	
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG	
Tipo di fissaggio	Adattatore necessario	
Temperatura operativa minima	-30°C	
Temperatura operativa massima	+60°C	
Peso con imballaggio	187 g	
Peso del prodotto	145 g	

DATI ELETTRICI		
Tensione d'esercizio	115-230V	
Tipo di tensione d'esercizio	AC	
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V	
Tolleranza di tensione	+/- 10%	
Tensione nominale di esercizio	230 VAC	
Corrente nominale di esercizio	65 mA	
Corrente di spunto nominale	7A	
Classe di protezione	Classe di protezione 2	
Grado di inquinamento	3	
Categoria di sovratensione	II	
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V	

DATI OTTICI		
Sorgente luminosa	LED	
Colore della luce	Bianco	
Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio TwinLight	
Frequenza di lampeggio	1 Hz	
Durata ottica	min. 50.000 h	
Durata di polso e pause [ms]	423ON, 496OFF	

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Midi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

Midi TwinLIGHT 115-230VAC CL


DATI DI APPROVAZIONE		
Conforme a CE	Sì	
Conforme alla direttiva RoHS	Sì	
WEEE	Sì	
Conforme alla direttiva ATEX	No	
Conforme a CCC	Sì	
Conforme a UL	cULus	
UL Type Rating	Tipo 12	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificato EAC disponibile	Sì	
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)	
Conforme ad AS-I	No	
Approvazione ICAO	No	
Conforme a DNV	No	
Conforme alla norma comunitari	No	
Conforme con VdS	No	
MTTF-valore [anni]	559	

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Midi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

Midi TwinLIGHT 115-230VAC CL

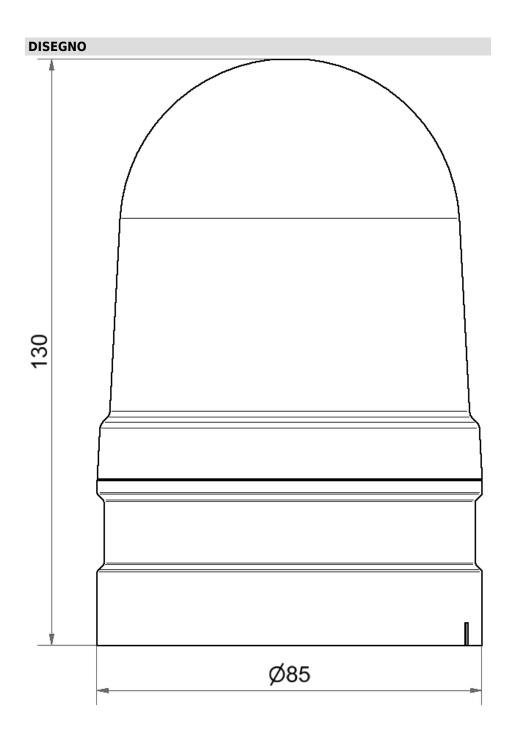

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.