Fiche technique

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 12/24V AC/DC BU

N° de l'article:	**261.540.70**
Série:	**EvoSIGNAL**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	130 mm
Diamètre	85 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Bleu
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne PushIn
Section des torons minimale	0,25mm² / 24AWG
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Type de fixation	Adaptateur nécessaire
Température minimum de service	-30°C
Température maximum de service	+60°C
Poids avec emballage	212 g
Poids du produit	170 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	12V 24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servic	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	120 mA
Courant d'appel nominal	1A
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Bleu
Image de signal optique	Rotatif
Durée de vie optique	max. 50 000 h
Nombre de tours	180 U/min
Durée tout et rien [ms]	55ON, 278OFF

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 12/24V AC/DC BU

WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTFd-valeur [années]	406

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 12/24V AC/DC BU

DESSIN

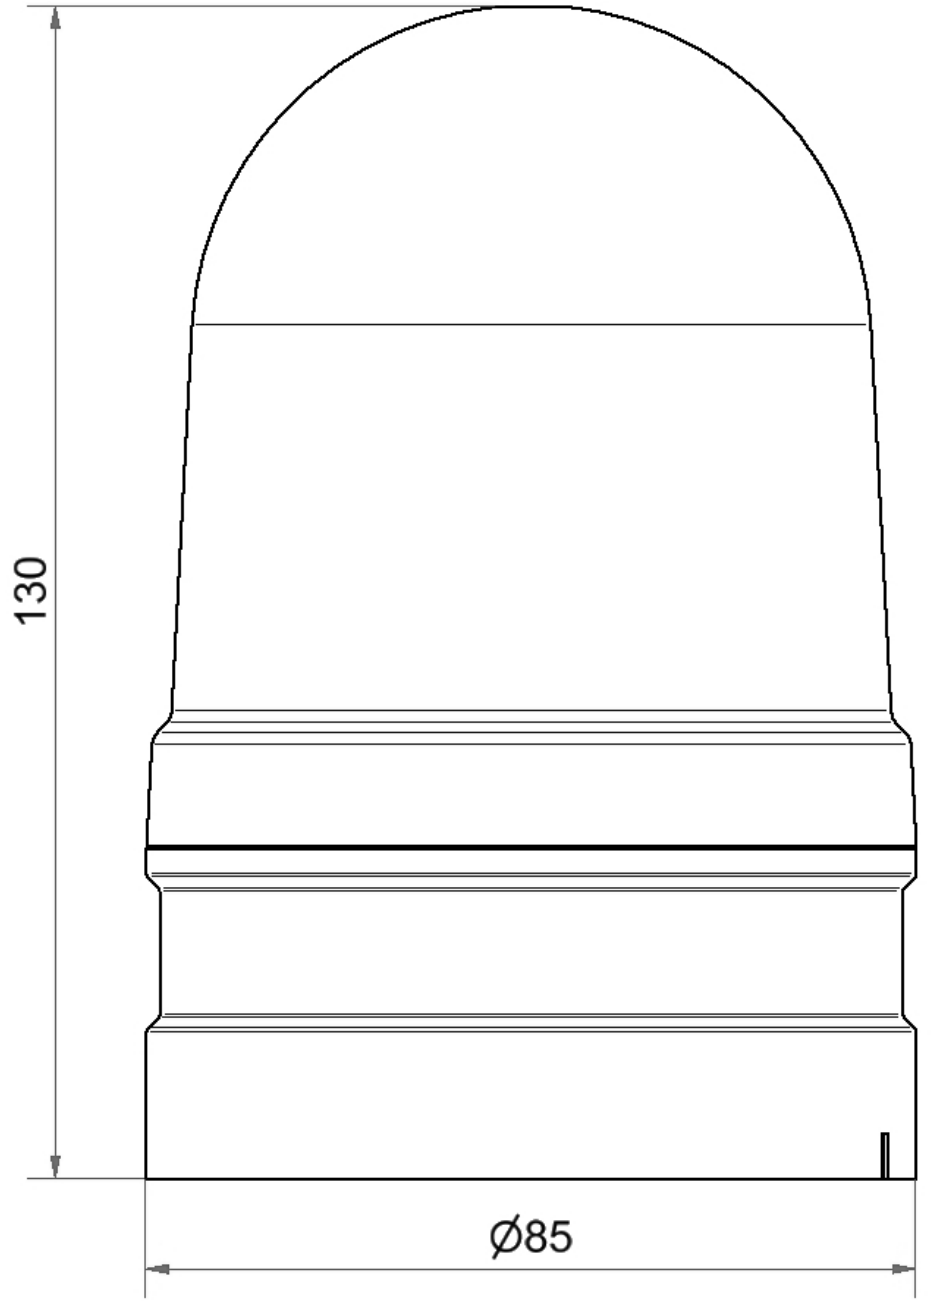

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.