Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 Einbau 24V WH/BU/GN/YE/RD/Summer

Art.Nr.:	**686.593.15**
Serie:	**RST 56**

MECHANISCHE DATEN	
Höhe	289 mm
Durchmesser	57 mm
Materialien	ABS PC
Kalottenfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65 IP69K
Anschluss	M12 Buchse 8pol
Befestigungsart	Einbaumontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	373.4 g
Produktgewicht	325.4 g
IK-Code (IEC 62262)	IK05

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	230 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	3

OPTISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Blau Gelb Grün Rot Weiß
Leuchtbild	Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

AKUSTISCHE DATEN	
Lautstärke (max) in 1m Entf.	90 dB(A)
Akustisches Signalbild	Dauerton
Anzahl Töne	1 Ton
Tonfrequenz	2900 Hz

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 Einbau 24V WH/BU/GN/YE/RD/Summer

Lebensdauer akustisch	max. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC-Ex	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit ISED	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	10 Jahre
Konform mit VdS	Nein

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 Einbau 24V WH/BU/GN/YE/RD/Summer

MASSZEICHNUNG

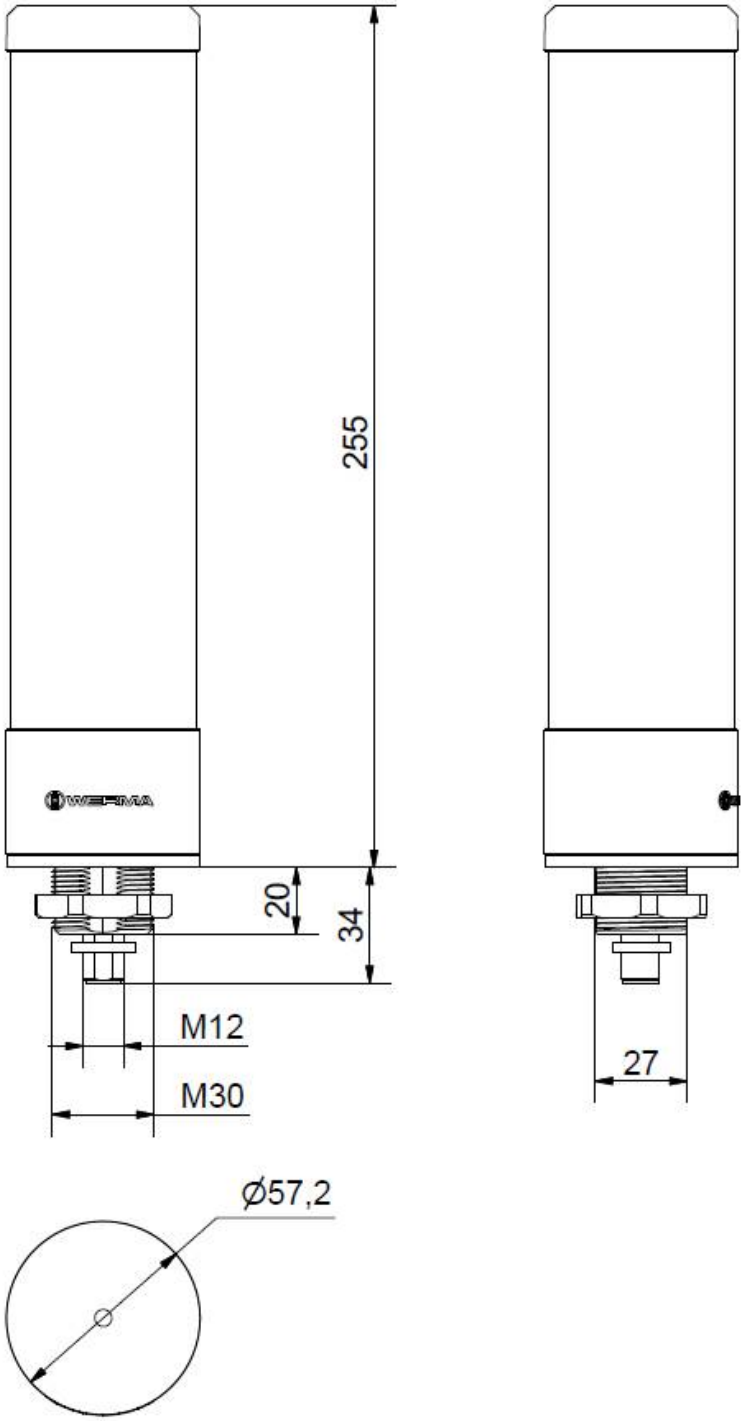

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.