

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Elektr. zoemer EM continue 12VDC GY



Art.-nr.: 118.068.14



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	49 mm
Diameter	43 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP30
Aansluiting	Platte stekker
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	44 g
Gewicht van het product in g	32 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	12 VDC
Nominale operationele stroom	20 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	2

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	90,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	2400 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Elektr. zoemer EM continue 12VDC GY

Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

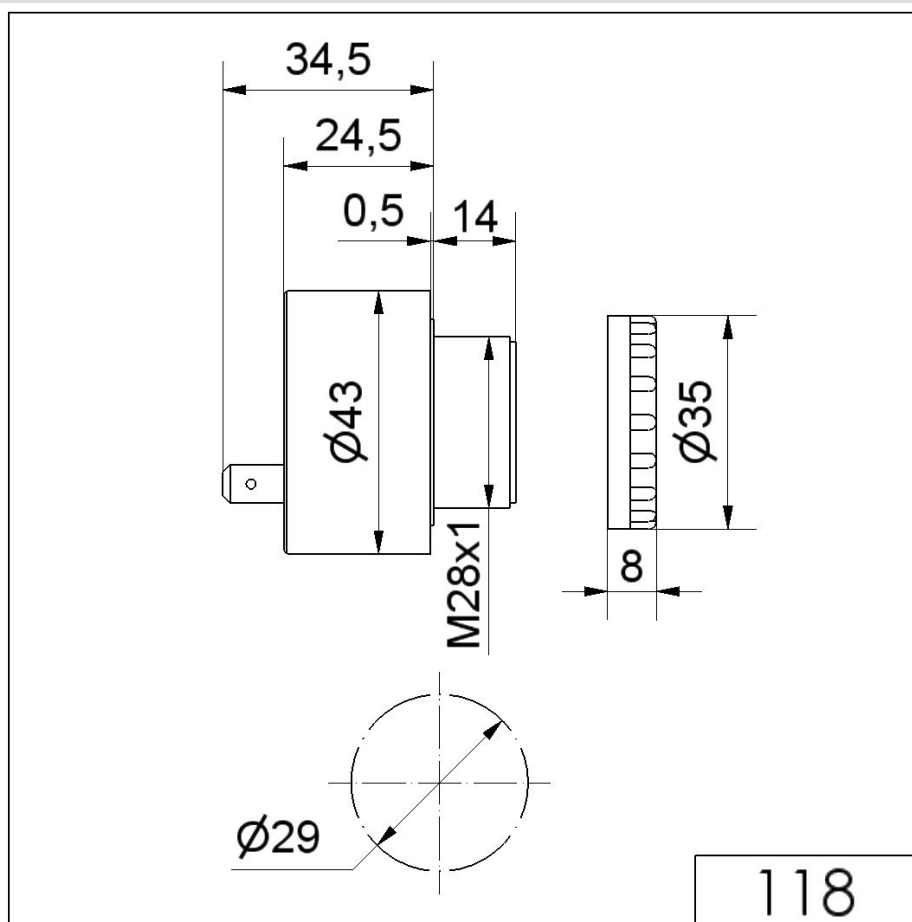

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.