

ZZ_Elektr. zoemer EM continue 24VAC/DC B



Art.-nr.: 107.000.75

**MECHANISCHE GEGEVENS**

Hoogte	61 mm
Diameter	28 mm
Materialen	PA-GF
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	33 g
Gewicht van het product in g	21 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	8 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
	In het aansluitingsgebied: 2

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	60,0 dB (A)
Volume (max) in 10cm afstand	80,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	2400 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

ZZ_Elektr. zoemer EM continue 24VAC/DC B

UL Type Rating	Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

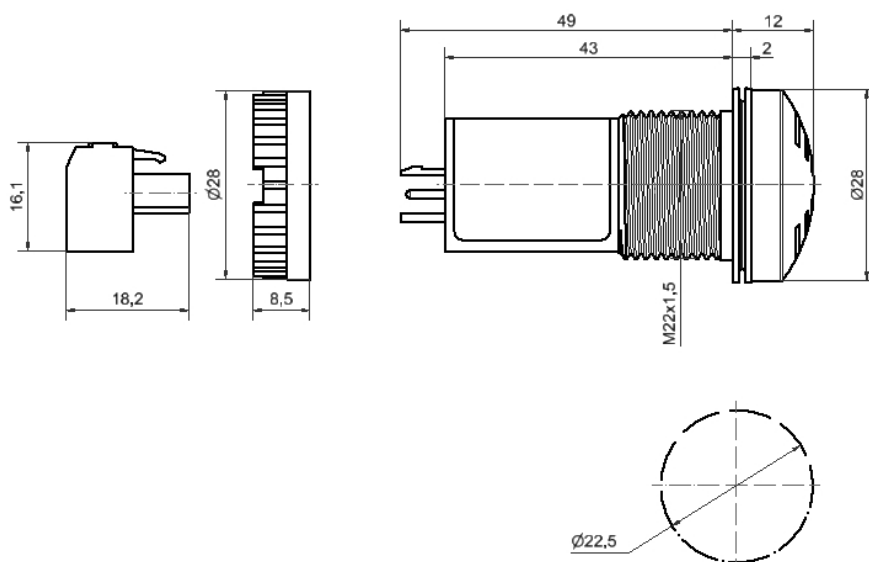

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.