

Midi Bocinas y sirenas / Signal Horn 570

**Bocina WM continuo 115VDC GY**

Nº de artículo: 570.052.57

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Longitud                      | 152 mm                         |
| Altura                        | 360 mm                         |
| Diámetro                      | 148 mm                         |
| Materiales                    | PC/ABS                         |
| Color de la carcasa           | Gris                           |
| Clase de protección           | IP55                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm² / 14 AWG              |
| Introducción del cable        | Orificio de paso               |
| Introducción del cable(máxim  | d = 10 mm                      |
| Tipo de sujeción              | Montaje mural                  |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +60°C                          |
| Peso con embalaje             | 1087 g                         |
| Peso del producto             | 960 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 115V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                       |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 115 VDC                  |
| Corriente nominal             | 150 mA                   |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 108,0 dB (A)    |
| Imagen de señal acústica  | Tono permanente |
| Vida útil acústica        | mín. 250 h      |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE                      | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |
| Conforme a CCC            | No |
| Conforme a UL             | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi Bocinas y sirenas / Signal Horn 570

## Bocina WM continuo 115VDC GY

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

### DIBUJO

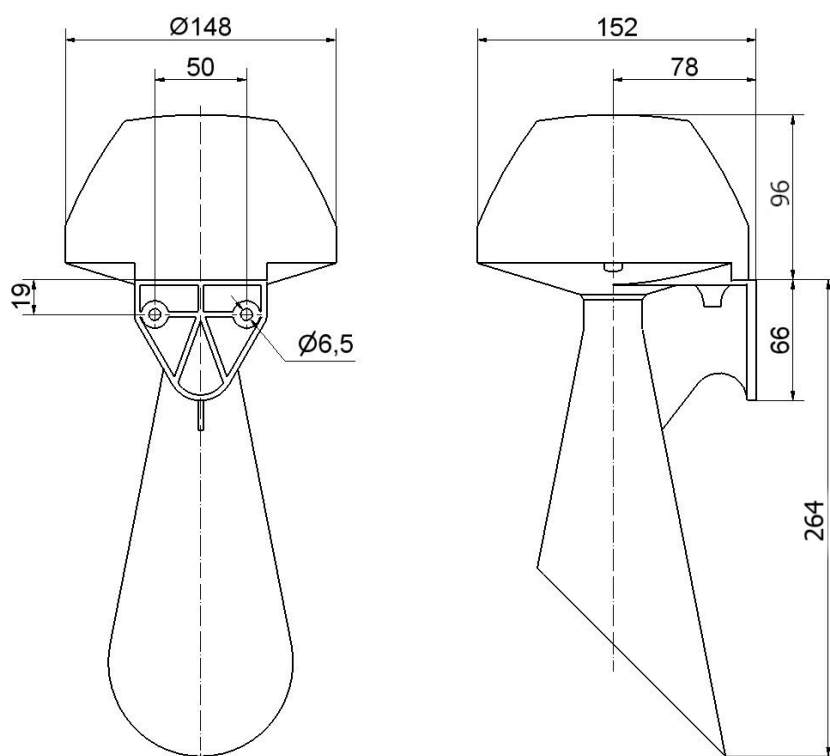

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.