

Signal tower / Terminal elements

Aansluitelement holle struik KS71/72



Art.-nr.:	640.000.02
Serie:	KombiSIGN 71

MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	36 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PA-GF PC
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Plug-in systeem
Bevestigingsmethode	Pijpmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	90 g
Gewicht van het product in g	72 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	2

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Signal tower / Terminal elements

Aansluitelement holle struik KS71/72

TEKENING

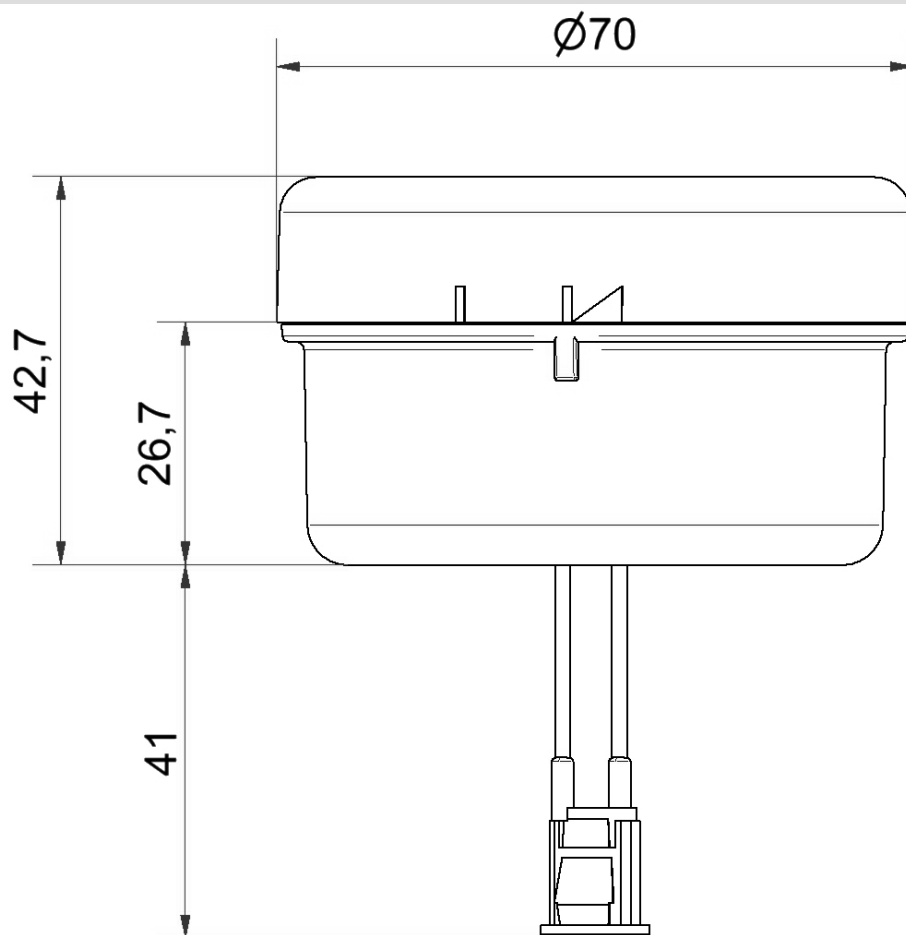

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.