

Midi free-standing Beacons / Rotating Mirror Beacon 885

Zwaailicht met spiegel 115-230VAC BU



Art.-nr.: 885.540.60



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	200 mm
Diameter	98 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Blauw
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer minimaal	d = 5 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 7 mm
Bevestigingsmethode	Pijpmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	425 g
Gewicht van het product in g	350 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	115/230 VAC
Nominale operationele stroom	65 mA
Geschatte inschakelstroom	>10A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Blauw
Optisch signaalbeeld	Rondom
Levensduur optisch	max. 50.000 h
Snelheid	180 U/min

GOEDKEURINGSGEGEVENS



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Rotating Mirror Beacon 885

Zwaailicht met spiegel 115-230VAC BU

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Ja
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Rotating Mirror Beacon 885

Zwaailicht met spiegel 115-230VAC BU

TEKENING

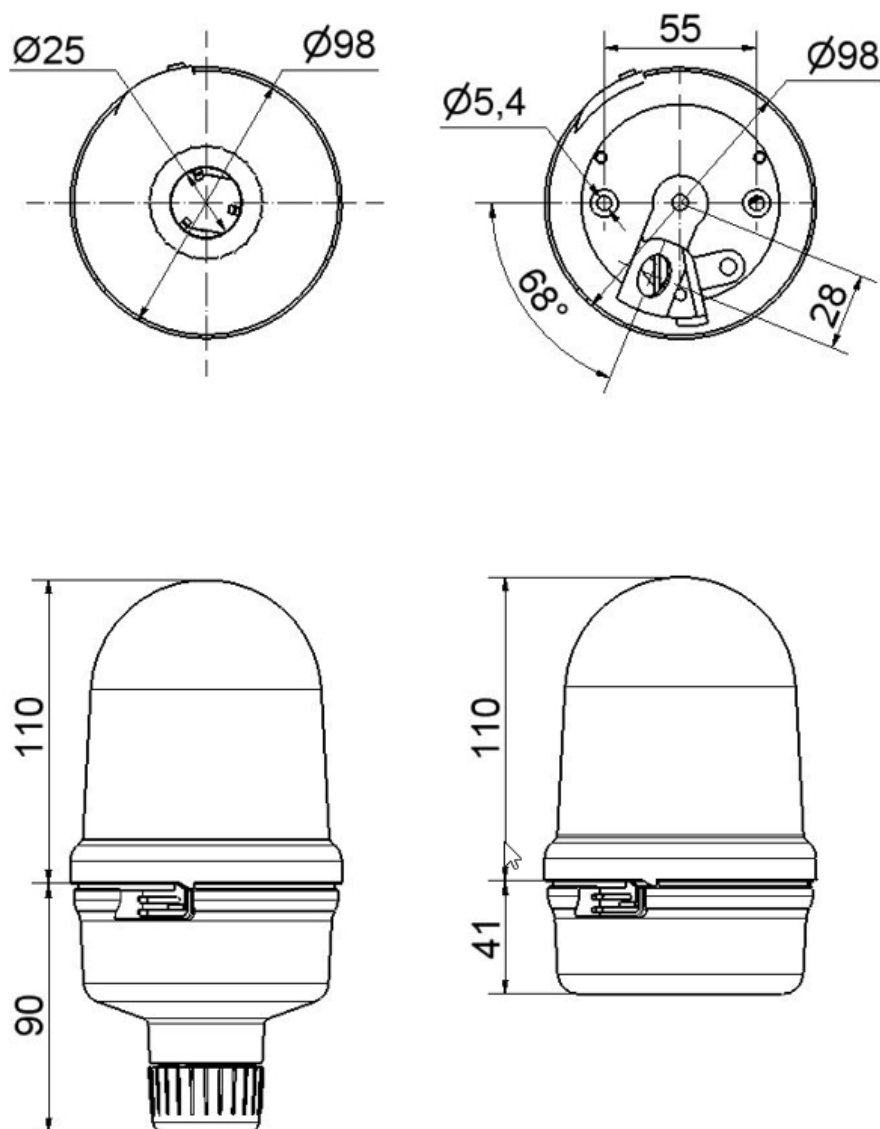

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.