

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

Módulo de interfaz AS BK

Nº de artículo:	646.830.55
Serie:	KombiSIGN 71

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	66 mm
Diámetro	70 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Negro
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	96 g
Peso del producto	77 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	18,5 - 31,6V (ASI)
Corriente nominal	235 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Requerimientos de PSU externos	PELV
AS-i Slave Type	Standard
AS-i Profile	S-8.F
conectividad	AS-Interface

DATOS ÓPTICOS

Vida útil óptica	máx. 50000 h
------------------	--------------

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	Sí



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

Módulo de interfaz AS BK

Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No





Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

Módulo de interfaz AS BK

DIBUJO

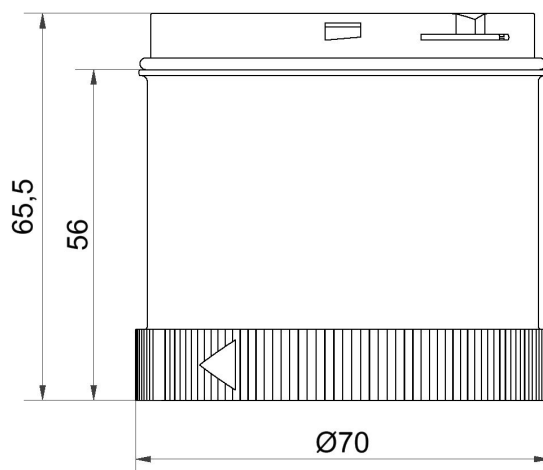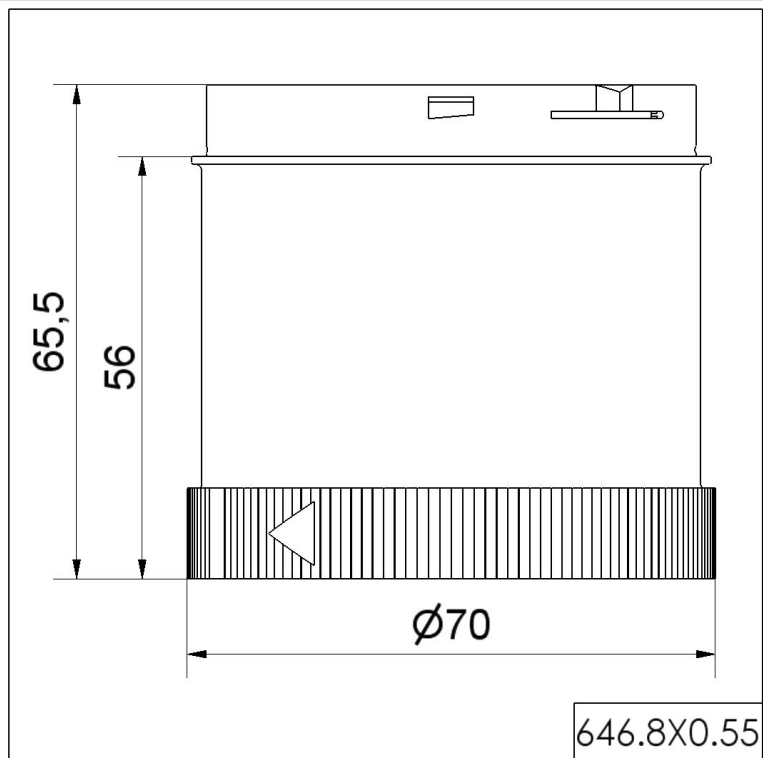

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Módulo de interfaz AS BK

AS-i data bit
D3
D2
D1
D0

	Supply internal (BUS)	Supply external (AUX)
Voltage	18,5-31,6 V PELV	20-30 V DC PELV
Output current	Σ 200 mA	300 mA per tier
Supply (BUS/AUX)	switchable	
Master profile	min. M1	

!

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG · Dürbheimer Straße 15 · D-78604 Rietheim-Weilheim
Tel +49(0) 74 24 95 57-0 · Fax +49(0) 74 24 95 57-44 · info@werma.com · www.werma.com