Torrette di segnalazione compatte / eSIGN

# eSIGN 15 Segmenti BK

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **657.500.55** |
| **Serie:** | **eSIGN** |

| **DATI MECCANICI** | |
|---|---|
| Altezza | 372 mm |
| Diametro | 72 mm |
| Materiali | PC |
| Colore calotta | Milky |
| Colore cassa | Nero |
| Catgoria di protezione | IP66<br>IP69K |
| Collegamento | Connettore M12 a 8 poli |
| Tipo di fissaggio | Montaggio in piano<br>Montaggio su prolunga |
| Temperatura operativa minima | -30°C |
| Temperatura operativa massima | +60°C |
| Peso con imballaggio | 850 g |
| Peso del prodotto | 794 g |
| IK-Code (IEC 62262) | IK08 |

| **DATI ELETTRICI** | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | DC |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 555 mA |
| Corrente di spunto nominale | 800 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 3 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | I |
| Tensione di isolamento | Ui = 50V / Uimp = 330V |
| Requisiti dell'USP esterno | SELV/PELV |
| connettività | USB<br>ingresso digitale |

| **DATI OTTICI** | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | MC >1.000.000 colori |
| Immagine ottica del segnale | Continuo<br>Doppio lampeggio<br>Durata<br>Lampeggio<br>Lampo<br>Triplo lampeggio |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / eSIGN

# eSIGN 15 Segmenti BK

| | |
|---|---|
| Frequenza di lampeggio | Configurabile |
| Durata ottica | max. 50.000 h |

| **DATI DI APPROVAZIONE** | |
|---|---|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme con CCC-Ex | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 4/4X/12/13 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | No |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme ad AS-I | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |
| MTTF-valore [anni] | 33 |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / eSIGN

# eSIGN 15 Segmenti BK

**DISEGNO**

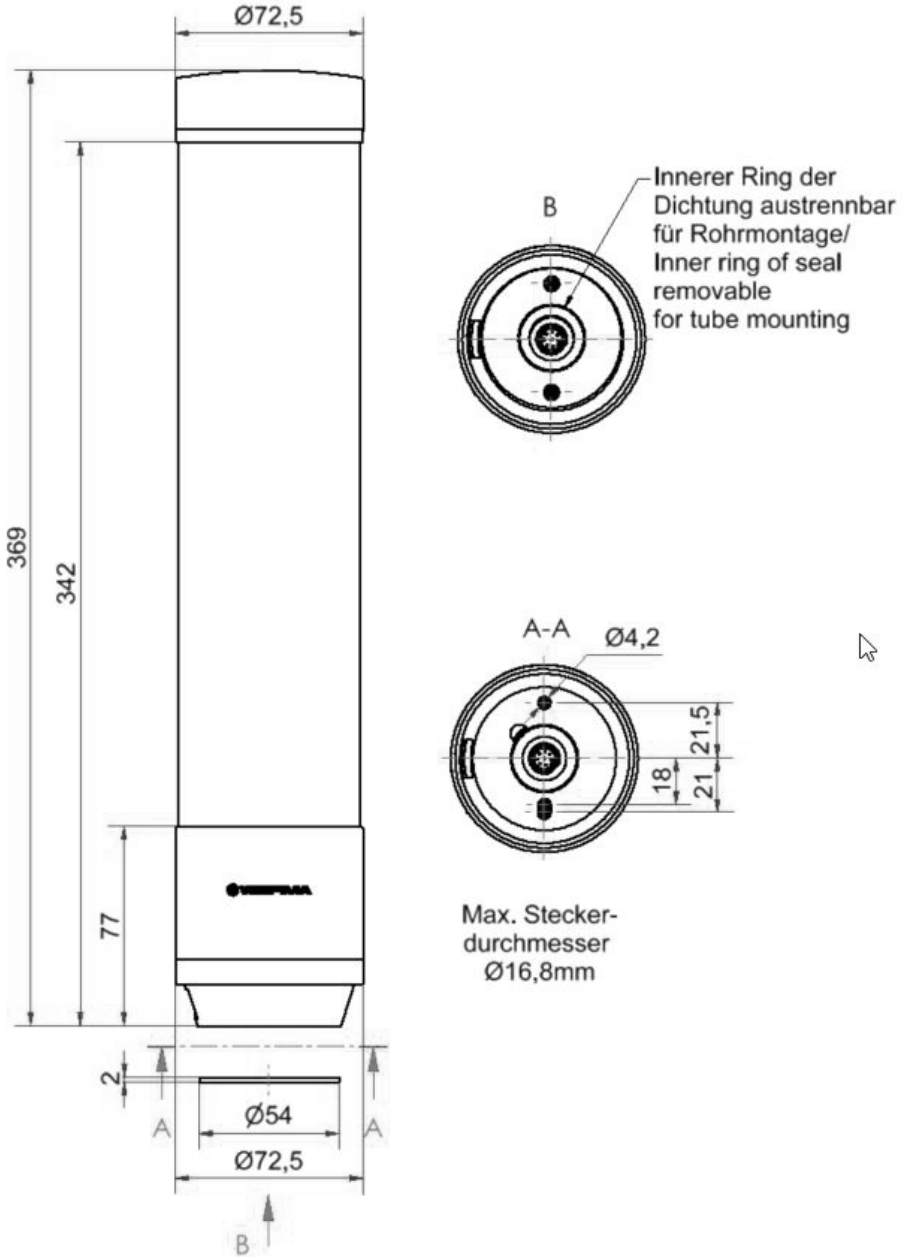


! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.