

## Mini Feu encastrables / Permanent Light 800 Feu permanent EM 12-230VAC/DC RD



N° de l'article: 800.100.00



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Hauteur                       | 85 mm                    |
| Diamètre                      | 57 mm                    |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS             |
| Couleur de la calotte         | Rouge                    |
| Couleur du boîtier            | Noir                     |
| Indice de protection          | IP65                     |
| Raccordement                  | Borne à vis              |
| Section des torons maximale   | 1,50mm² / 16AWG          |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage       |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                 |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE) |
| Type de fixation              | Montage encastré         |
| Température minimum de servic | -20°C                    |
| Température maximum de servic | +50°C                    |
| Poids avec emballage          | 77 g                     |
| Poids du produit              | 58 g                     |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 12-230V                            |
| Type de tension de service     | AC/DC                              |
| Classe de protection           | Classe de protection 1             |
| Degré de pollution             | 3<br>Dans la zone de connexion : 2 |
| Catégorie de surtension        | II                                 |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V           |

### DONNÉES OPTIQUES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur de lumière   | Rouge               |
| Durée de vie optique | dépend de l'ampoule |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Non     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |
| Conformité FCC               | Non     |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini Feu encastrables / Permanent Light 800

## Feu permanent EM 12-230VAC/DC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

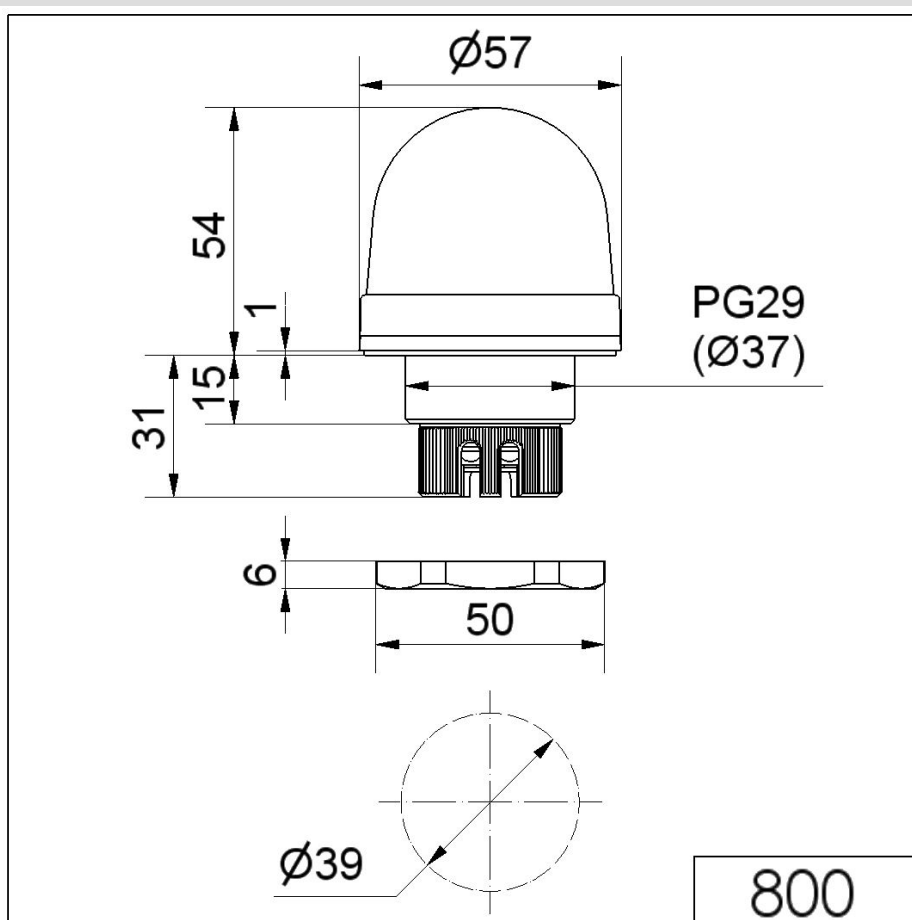

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.